Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 24V MT30x1,5

1000138

- Zur Ansteuerung der Rücklaufventile am Uponor Vario PLUS Verteiler
- AG M30 x 1,5, mit Hubanzeige
- Anschlusskabel 0,75 mm² x 1,0 m ohne Stecker mit Aderendhülsen
- Spritzwassergeschützt

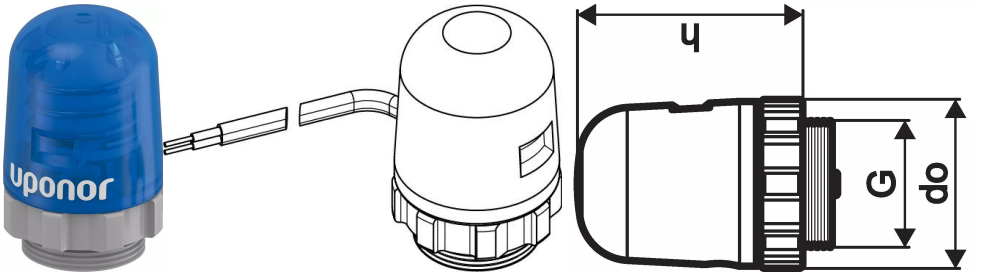

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Thermoantrieb NC 24V MT30x1,5

1000138

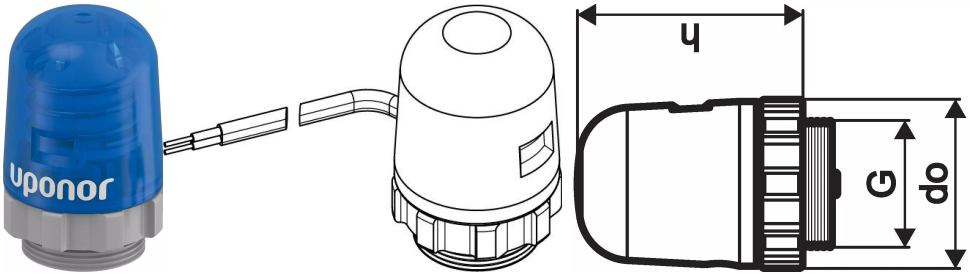

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com