


Uponor Aqua Pipe natur PN10 25x3,5 50m

1001202

- Ringmaterial

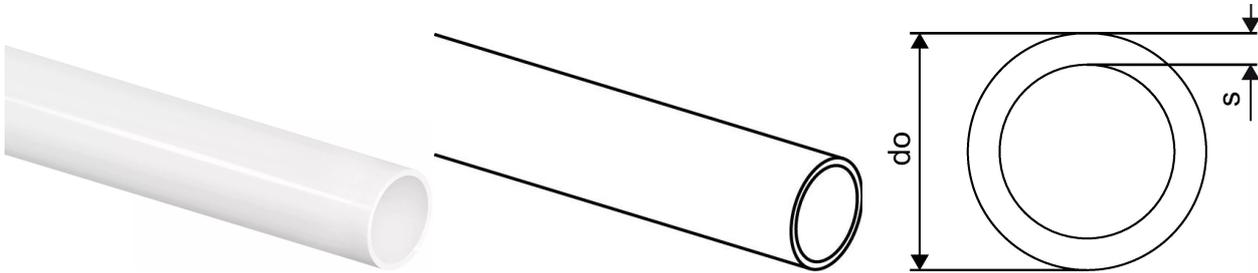

Ausschreibungstexte Uponor Aqua Pipe natur PN10

Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe natur PN10 25x3,5 50m

1001202

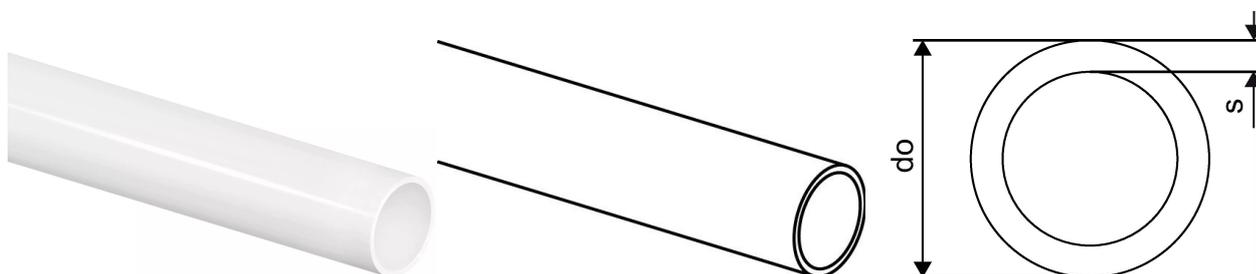

Technische Daten

Item no EAN	7321500031701
Item no GTIN	07321500031701
Item no VVS	087210025
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	50
Verpackungsmenge 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905250677
Packaging GTIN PL4	06414905250691
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,236 kg
Item Unit Width	25 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com