


Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Stangeware 6 m
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

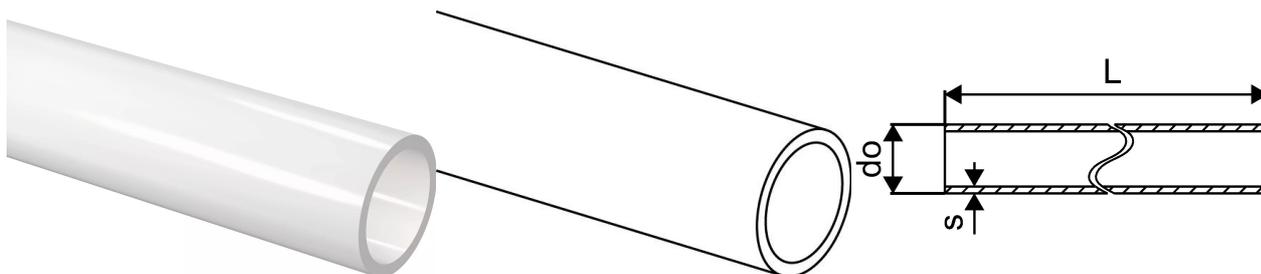

Ausschreibungstexte Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S

Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Radi Pipe Rohr natur PN6 S 25x2,3 6m

1001221

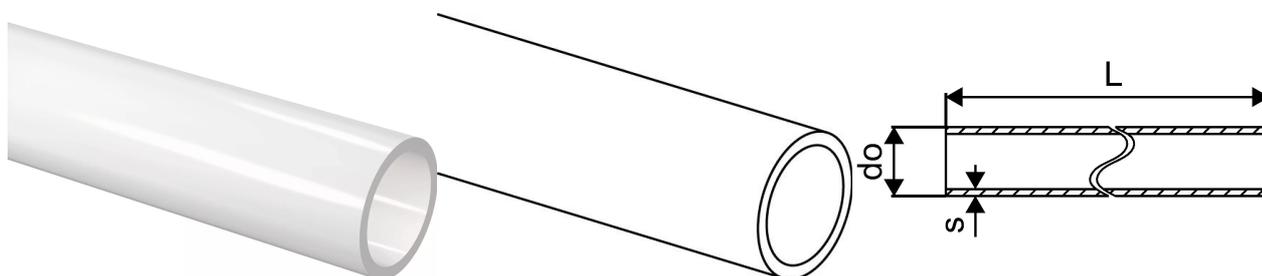

Technische Daten

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Item no VVS	087230425
RSK no.	2418230
Item no NRF	8362375
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	6
Verpackungsmenge 2	12
Verpackungsmenge 4	1728
Packaging GTIN PL1	06414905421947
Packaging GTIN PL2	06414905421954
Packaging GTIN PL4	06414905662838
Item Unit Height	25 mm
Item Unit Weight	0,25 kg
Item Unit Width	25 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com