


Uponor Q&E Kupplung PPSU 32-32

1001235

- Material: PPSU

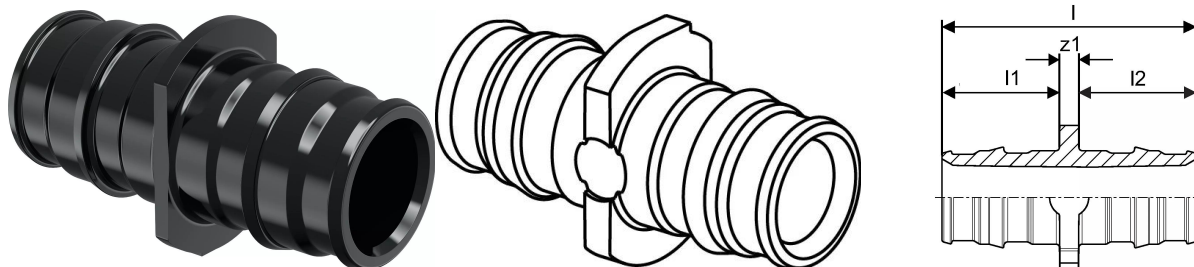

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung PPSU

Spezifikation



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Kupplung PPSU 32-32

1001235

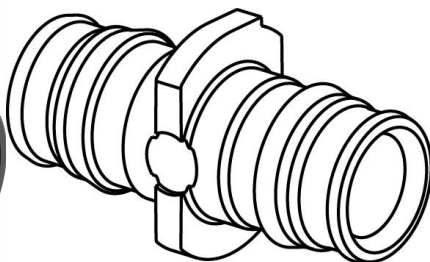

Product code

Item no EAN	6414907050039
Item no GF	35001001235
Item no GTIN	06414907050039
Item no LVI	2072370
Item no NRF	5111946
Item no RSK	1880248
Item no VVS	045270232

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	73
Länge (l1)	35
Länge (l2)	35
z1	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905250912
Verpackung GTIN PL3	06414905672059
Verpackung GTIN PL4	06414905672066
Verpackungshöhe PL1	43
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	907
Verpackungslänge PL1	74
Verpackungslänge PL3	287

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	15
Verpackungsmenge PL4	1680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000136826
Verpackungsband PL3	0,0059983
Verpackungsband PL4	0,87072
Verpackungsgewicht PL1	0,034
Verpackungsgewicht PL3	0,62
Verpackungsgewicht PL4	94,4
Verpackungsbreite PL1	43
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com