


Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 32-25

1001240

- Material: PPSU

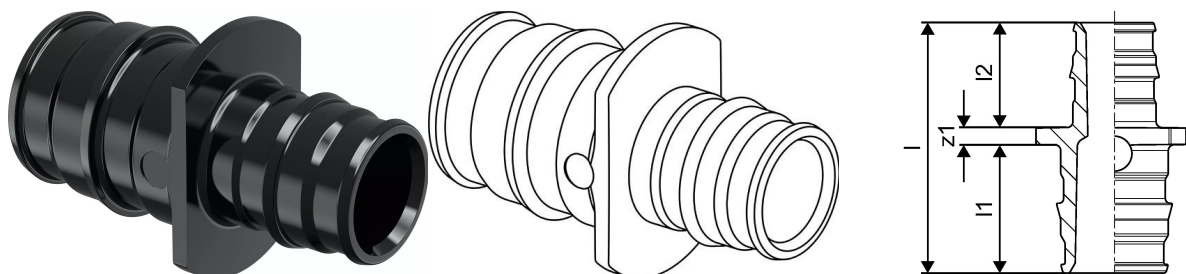

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung reduziert PPSU

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Reduzierkupplung PPSU 32-25

1001240

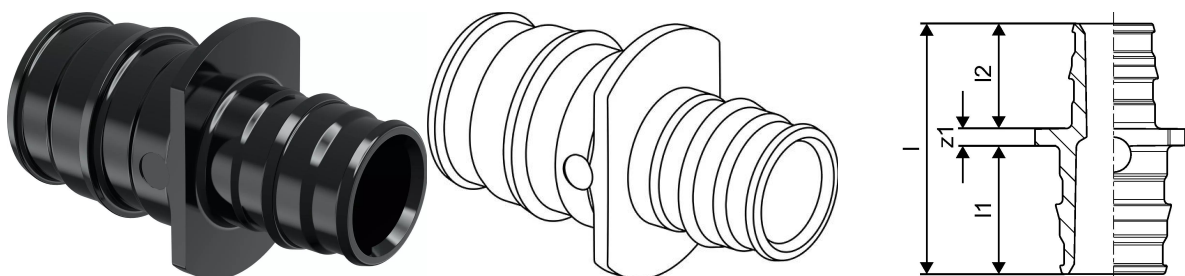

Product code

Item no EAN	6414907050138
Item no GF	35001001240
Item no GTIN	06414907050138
Item no LVI	2072365
Item no NRF	5111947
Item no RSK	1880249
Item no VVS	045271375

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64
Länge der Artikeleinheit	31
Gewicht der Artikeleinheit	0,03
Breite der Artikeleinheit	31
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	66
Länge (I1)	28
Länge (I2)	35
z1	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905250943
Verpackung GTIN PL3	06414905250950
Verpackung GTIN PL4	06414905250967
Verpackungshöhe PL1	65
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	32
Verpackungslänge PL3	290

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	2240
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00006656
Verpackungsband PL3	0,006061
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsgewicht PL3	0,66
Verpackungsgewicht PL4	92,2
Verpackungsbreite PL1	32
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com