


## Uponor Aqua PLUS Verteilerkappe m. Dicht. 3/4"FT

1001337

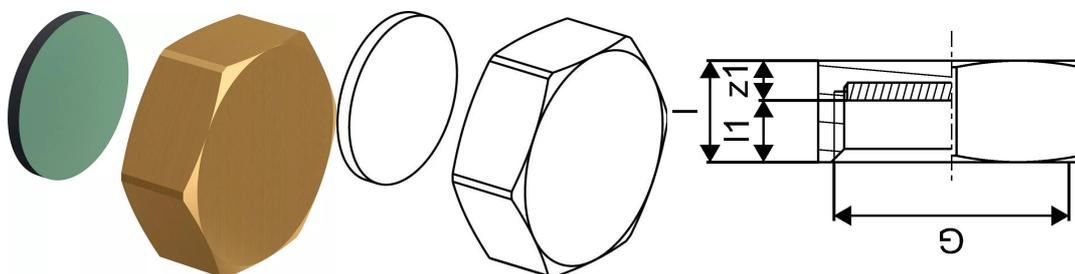

### Ausschreibungstexte Uponor Aqua PLUS Verteilerkappe m. Dicht.

#### Spezifikation

Der Uponor Aqua PLUS Verteiler PPM ist ein Kunststoffverteiler aus PPSU (Polyphenylsulfon) für Trinkwasserinstallationen und Heizen- und Kühlanwendungen. Mit den für den Verteiler verfügbaren Adaptern ist es möglich, Uponor PE-Xa Rohre oder Uponor Verbundrohre in verschiedenen Dimensionen anzuschließen.


- Verteiler aus PPSU
- O-Ringe aus EPDM
- Seitliche Anschlüsse mit 1" Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung durch 180° Drehung
- Verteileranschlüsse mit Spezialgewinde G 3/4"
- Anschlussabstand 50 mm

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

## Uponor Aqua PLUS Verteilerkappe m. Dicht. 3/4"FT

1001337

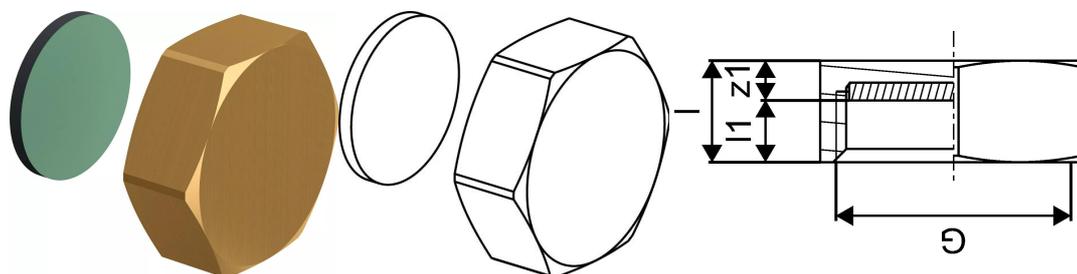

### Technische Daten

Item no EAN	7321500016883
Item no GTIN	07321500016883
Item no VVS	045266406
RSK no.	1228061
Item no NRF	5110224
Item no LVI	2048504
Maßeinheit	St.
Innengewinde Rp	3/4 inch
Länge (I)	12 mm
Länge (I1)	7 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 3	250
Packaging GTIN PL1	06414905431632
Packaging GTIN PL3	06414905443802
Item Unit Height	12 mm
Item Unit Weight	0,04 kg
Item Unit Width	30 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)