


Uponor Vario PLUS Verteileranschlusset

1005227

- Für Uponor Vario Plus Verteiler mit Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung von links oder rechts
- Besteht aus 2 Segmenten

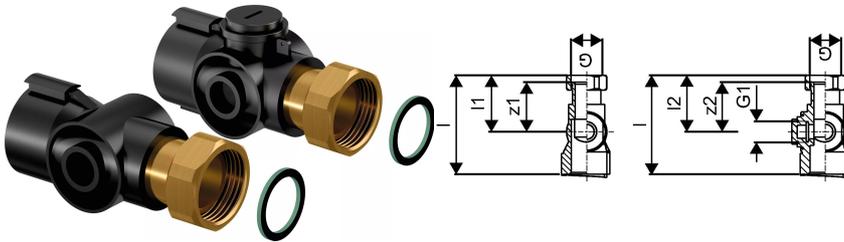

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteileranschlusset

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteileranschlusset

1005227

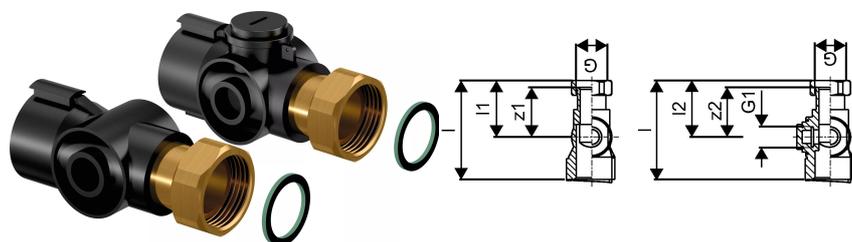

Technische Daten

Item no EAN	4021598023932
Item no GTIN	04021598023932
Item no VVS	087602120
RSK no.	2418965
Item no NRF	8362654
Item no LVI	2026803
Maßeinheit	Set
Länge (l)	99 mm
Länge (l1)	57 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905251827
Packaging GTIN PL3	06414905251834
Item Unit Height	80 mm
Item Unit Weight	0,351 kg
Item Unit Width	35 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com