


Uponor Minitec Eurokonusverschraubung 9,9x1,1-G3/4" Euro

1005266

- Eurokonus
- Messing

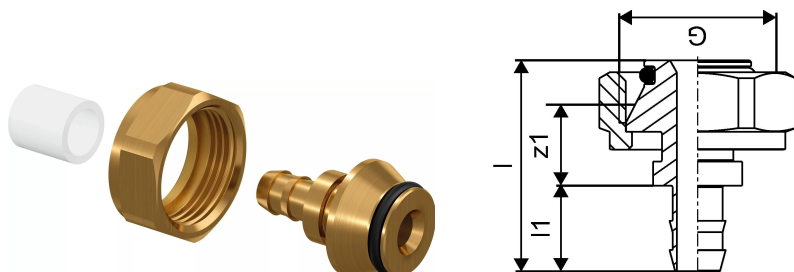

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Eurokonusverschraubung

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Eurokonusverschraubung 9,9x1,1-G3/4" Euro

1005266

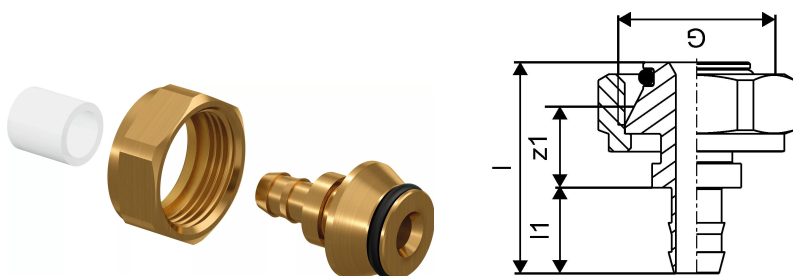

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	35,4
Länge (l1)	14,4
z1	13,5

Product code

Item no EAN	4021598025011
Item no GF	35001005266
Item no GTIN	04021598025011
Item no RSK	2973231

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,067
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905251971
Verpackung GTIN PL3	06414905251988
Verpackung GTIN PL4	06414905251995
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	100

Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0007
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,682
Verpackungsgewicht PL3	6,8
Verpackungsgewicht PL4	663,677
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com