


Uponor Minitec Schutzhülse 9,9mm 300x2mm

1005269

- Hergestellt aus PE-LD
- Mit Schlitzöffnung
- Zum Schutz von Heizrohren bis 9,9 mm im Bereich von Dehnungsfugen

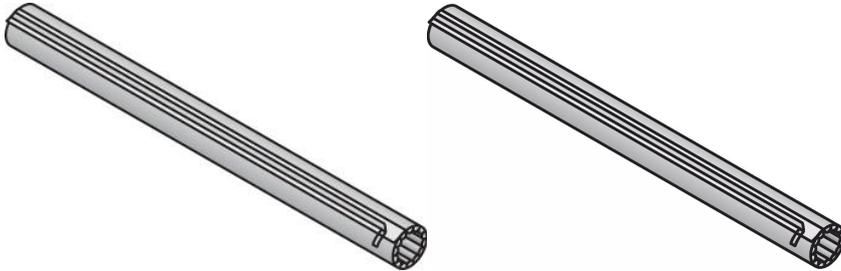

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Schutzhülse

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Schutzhülse 9,9mm 300x2mm

1005269

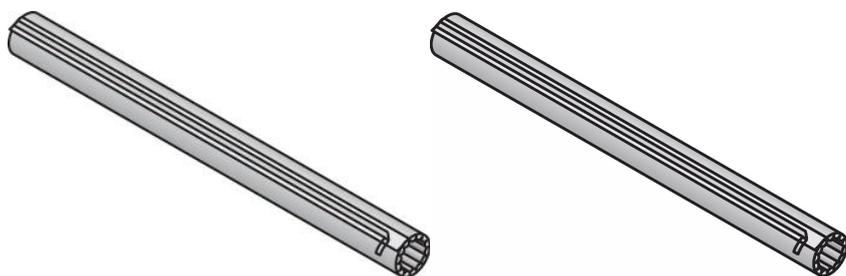

Technische Daten

Item no EAN	4021598024427
Item no GTIN	04021598024427
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	30
Verpackungsmenge 3	3600
Verpackungsmenge 4	21600
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905432394
Packaging GTIN PL3	06414905444250
Packaging GTIN PL4	06414905456048
Item Unit Height	3 mm
Item Unit Weight	0,002 kg
Item Unit Width	55 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com