


Uponor Contec Deckendurchführungselement DDE 20mm

1005376

- Patentiertes Deckendurchführungselement so konzipiert, dass die Rohre nach dem Betonieren aus der Decke nach unten herausgezogen und mit dem Verteiler oder der Versorgungsleitung verbunden werden können.
- Für Rohrleitungen bis 20 mm.
- Eine kleine rote Fahne zeigt die Zugrichtung des Rohres an.
- Lieferung einschließlich Nägel zur Befestigung auf der Deckenschalung.
- Länge: 540 mm
- Breite: 39 mm
- Höhe: 29 mm
- Max. Höhe: 57 mm (am Verbindungspunkt)

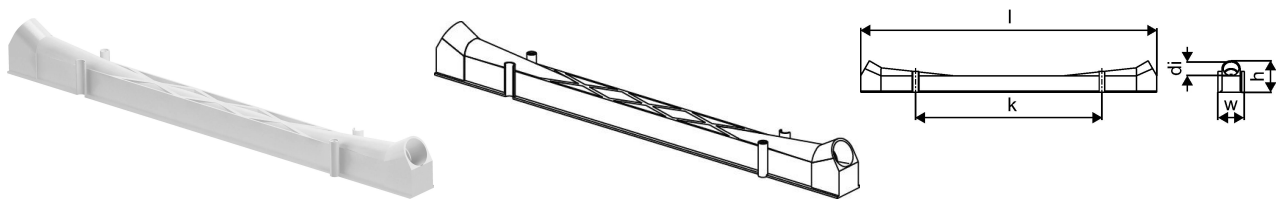

Ausschreibungstexte Uponor Contec Deckendurchführungselement DDE

Spezifikation


- Rohrleitungen auf Stahlmatte befestigt

Anwendung

- Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS)

Uponor Contec Deckendurchführungselement DDE 20mm

1005376

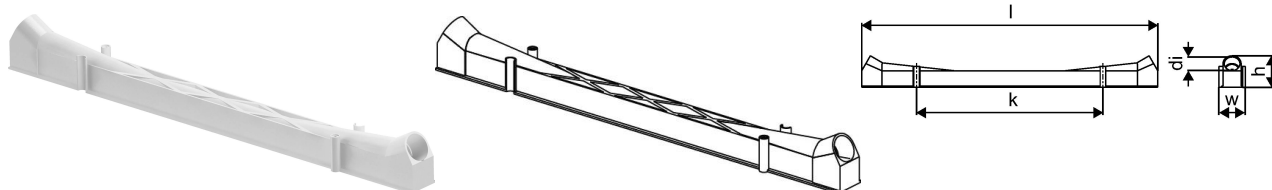

Measurements

Inner_diameter_di	20
LÄNGE_L	540
Z-Messung h	57
Z-Messung k	340
Z-Messung m	48

Product code

Item no EAN	4021598027855
Item no GF	35001005376
Item no GTIN	04021598027855

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	58
Länge der Artikeleinheit	540
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252220
Verpackung GTIN PL3	06414905252237
Verpackung GTIN PL4	06414905252244
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL3	310
Verpackungshöhe PL4	1760
Verpackungslänge PL1	540
Verpackungslänge PL3	590
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	4
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20

Verpackungsmaterial (kurz) PL1	LDPE
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	50
Verpackungsmenge PL4	1000
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,013824
Verpackungsband PL3	0,07316
Verpackungsband PL4	1,6896
Verpackungsgewicht PL1	1,71
Verpackungsgewicht PL3	9,63
Verpackungsgewicht PL4	196,7
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL3	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com