


Uponor Uni-X Doppelnippel G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- Aus Messing, verzinkt
- Außengewinde nach DIN EN ISO 228-1

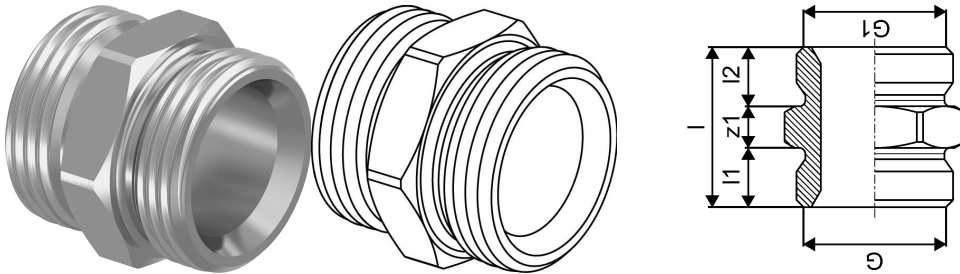

Ausschreibungstexte Uponor Uni-X Doppelnippel

Spezifikation


- Klemmverschraubungen mit Eurokonus- und metrischen Anschlüssen
- Je nach Variante aus Messing oder verzinntem Messing
- Kompatibel mit Uponor Uni Pipe PLUS- und MLC-Rohren
- Ausführungen mit Innen- und Außengewinde gemäß EN ISO 228-1
- Keine Anfasung für die Montage erforderlich

Anwendung

- zur Verteilung des Heizwassers für den Anschluss von Heizkörpern

Uponor Uni-X Doppelnippel G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

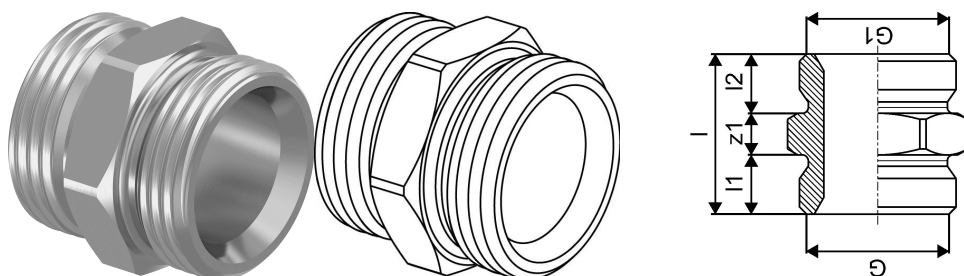

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	27
Länge (l1)	10
Länge (l2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	29
Länge der Artikeleinheit	28
Gewicht der Artikeleinheit	0,058
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634705
Verpackung GTIN PL3	06414905252374
Verpackung GTIN PL4	06414905252381
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	1,198
Verpackungsgewicht PL3	4,892
Verpackungsgewicht PL4	494,632
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com