
Produktdatenblatt



GF Uponor Klett Klebeband 20m 50mm

1007178

- Hohe Klebe- und Reißfestigkeit
- Zum Kleben von Fugen in schmutziger und nasser Umgebung
- Empfohlen ab 3mm Einfederungsrate der Dämmung

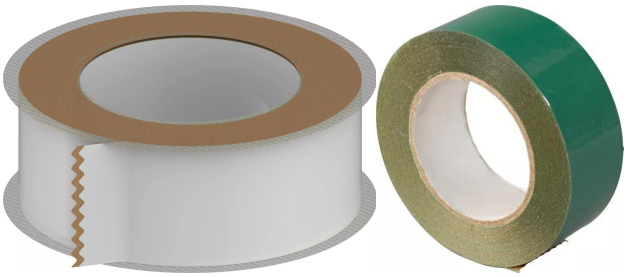

Ausschreibungstexte GF Uponor Klett Klebeband

Spezifikation

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter Gewebehaftfolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- Fixierung von Klettrohren auf Dämmplatten mit Gewebehaftfolie
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Mit Klebeband an der Längsseite
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Heizestrich nach DIN 18560

Zertifikat

- DIN CERTCO

GF Uponor Klett Klebeband 20m 50mm

1007178

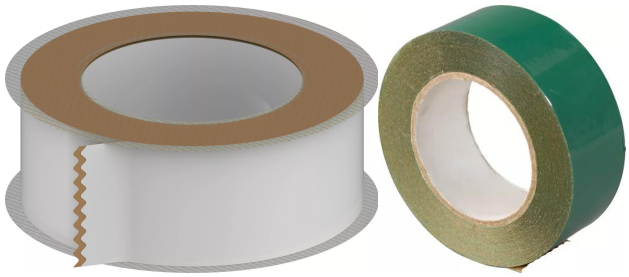

Product code

Item no EAN	4021598110120
Item no GTIN	04021598110120
Item no RSK	3001001

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	112
Gewicht der Artikeleinheit	0,262
Breite der Artikeleinheit	112
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905433582
Verpackung GTIN PL3	06414905444830
Verpackung GTIN PL4	06414905456598
Verpackungshöhe PL1	278
Verpackungshöhe PL3	285
Verpackungshöhe PL4	1430
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL3	470
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	20
Verpackungsmaterial PL1	Corrugated fibreboard
Verpackungsmaterial PL3	Corrugated fibreboard
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	30
Verpackungsmenge PL4	750
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,006255
Verpackungsband PL3	0,04353375
Verpackungsband PL4	1,3728
Verpackungsgewicht PL1	1,439
Verpackungsgewicht PL3	9,129
Verpackungsgewicht PL4	228,225
Verpackungsbreite PL1	150
Verpackungsbreite PL3	325
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard
Recycling Text Block PL3	Corrugated fibreboard

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+