Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 90

1007359

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

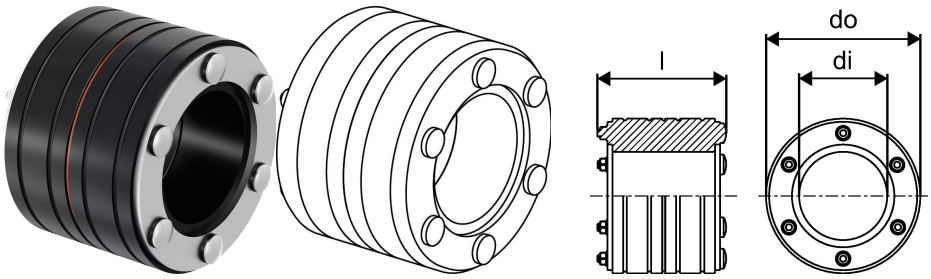

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 90

1007359

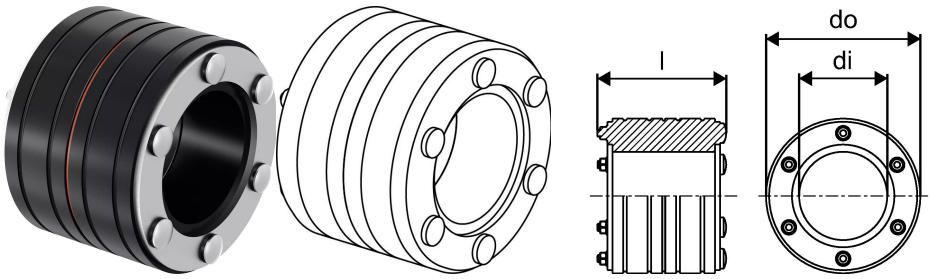

Technische Daten

Item no EAN	4021598101012
Item no GTIN	04021598101012
Maßeinheit	St.
Länge (l)	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905525669
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	1,6 kg
Item Unit Width	150 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com