Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 175

1007361

- Zur Abdichtung des Mantelrohres
- Für Kernlochbohrungen in WU-Beton oder Faserzementrohr DWD
- DWD = druckwasserdicht

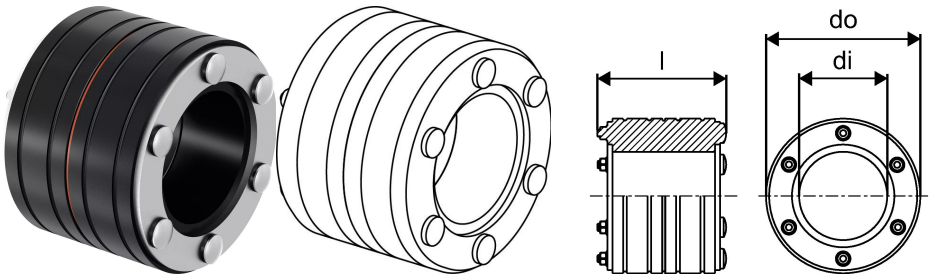

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung DWD 175

1007361

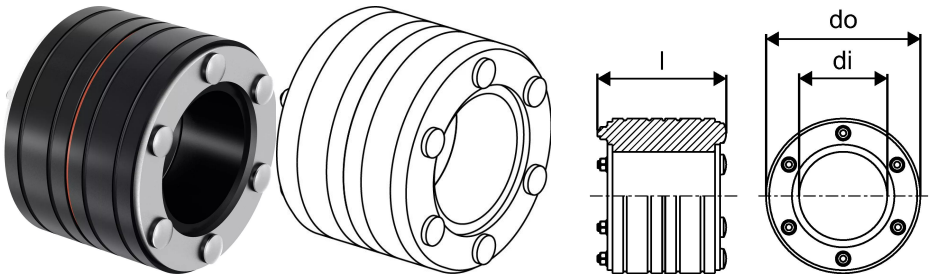

Technische Daten

Item no EAN	4021598101036
Item no GTIN	04021598101036
Item no VVS	087916217
Item no NRF	8361408
Maßeinheit	St.
Länge (l)	110 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905252442
Item Unit Height	250 mm
Item Unit Weight	3,3 kg
Item Unit Width	250 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com