


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 68

1007368

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

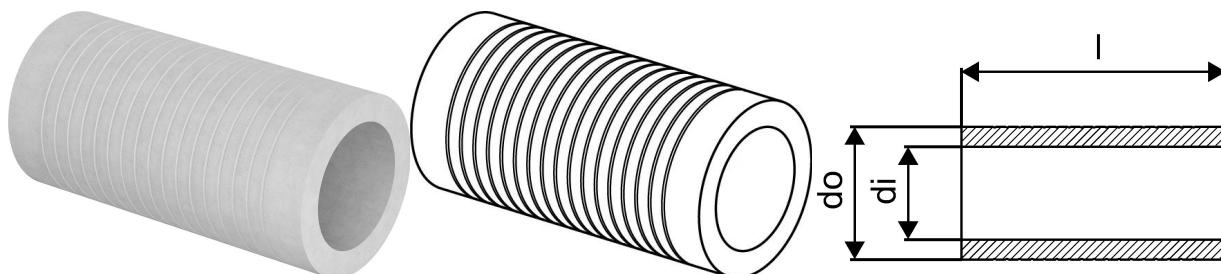

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 68

1007368

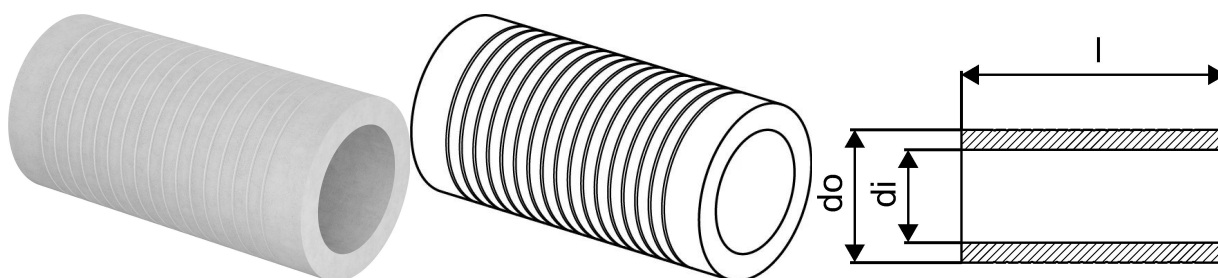

Measurements

Inner_diameter_di	125
LÄNGE_L	400
Außendurchmesser_do	165

Product code

Item no EAN	4021598100893
Item no GTIN	04021598100893
Item no VVS	087913806

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	165
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	6,923
Breite der Artikeleinheit	165
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905433667
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,01089
Verpackungsgewicht PL1	6,923
Verpackungsbreite PL1	165

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com