


Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200

1007372

- Zum Einbetonieren in WU-Beton
- DWD = druckwasserdicht
- Alternative zu einer WU-Beton-Kernlochbohrung
- Für den Einsatz einer Mauerdurchführung DWD

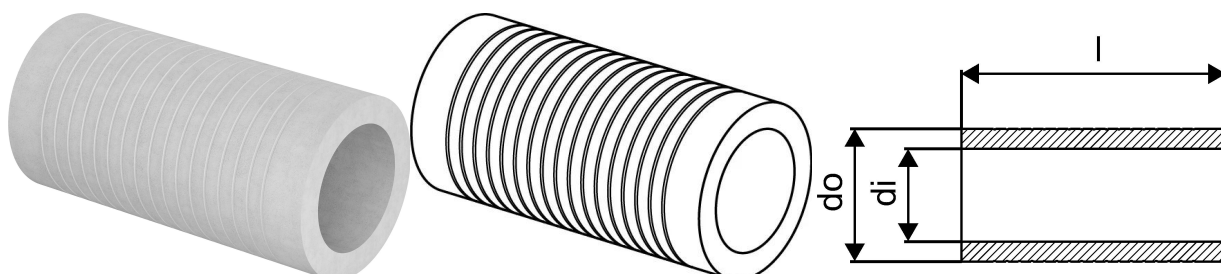

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Faserzementrohr DWD 200

1007372

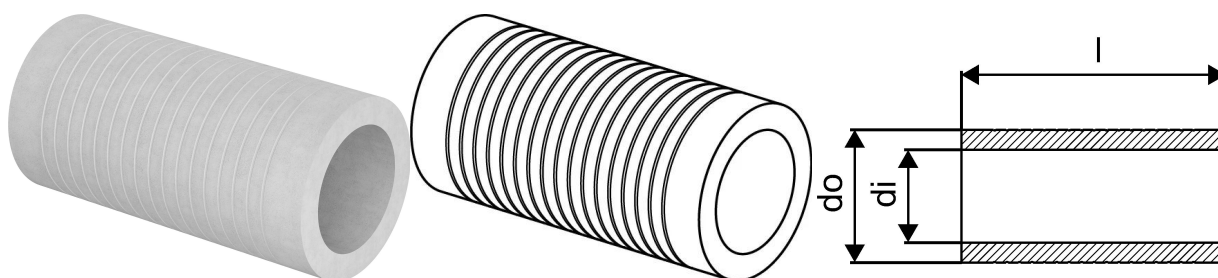

Measurements

Inner_diameter_di	300
LÄNGE_L	400
Außendurchmesser_do	350

Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	350
Länge der Artikeleinheit	400
Gewicht der Artikeleinheit	19,889
Breite der Artikeleinheit	350
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900564526
Verpackung GTIN PL4	06414900564519
Verpackungshöhe PL1	350
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	12
Verpackungstyp PL1	PIECE
Verpackungstyp PL4	PALLET
Verpackungsvolumen PL1	0,049
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL1	19,889
Verpackungsgewicht PL4	263,668
Verpackungsbreite PL1	350
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com