
Produktdatenblatt



GF Uponor Radi Pipe natur im Schutzrohr 16x2,0 25/20 50m

1008388

- Rohr im Schutzrohr
- Lieferung im Ring
- Schutzrohr gewellt, aus HDPE
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C,
- max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

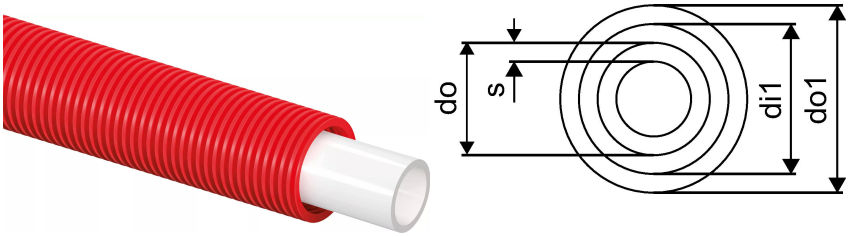

Ausschreibungstexte GF Uponor Radi Pipe natur im Schutzrohr

Spezifikation

- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E


Anwendung

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C,
max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

GF Uponor Radi Pipe natur im Schutzrohr 16x2,0 25/20 50m

1008388



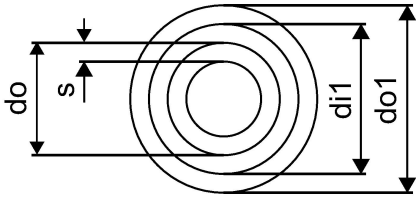

Measurements

Inner_diameter_di1	20
Außendurchmesser_do	16
Außendurchmesser_do1	25
Wandstärke_s	2

Product code

Item no EAN	7321500033385
Item no GF	35001008388
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,156
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905252565
Verpackung GTIN PL4	06414905252572
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial PL1	corrugated cardboard / cartone
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C

Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	550
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,068424
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	8,689
Verpackungsgewicht PL4	120,579
Verpackungsbreite PL1	108
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+