


Uponor Q&E Kupplung PPSU 20-20

1008932

- Material: PPSU

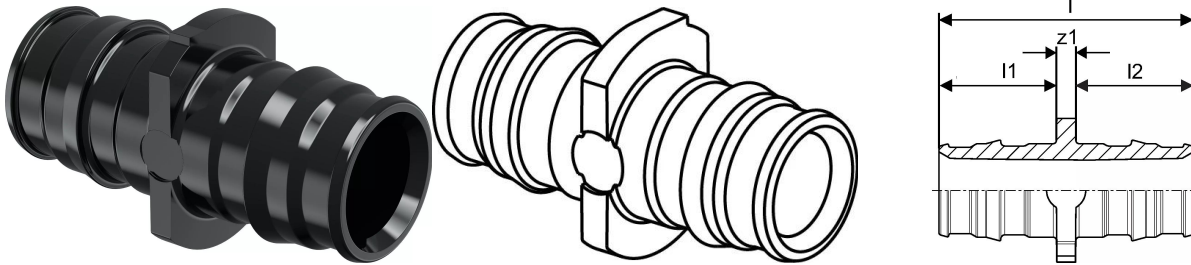

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Kupplung PPSU

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Kupplung PPSU 20-20

1008932



Product code

Item no EAN	6414907050015
Item no GF	35001008932
Item no GTIN	06414907050015
Item no LVI	2072420
Item no NRF	5110742
Item no RSK	1899336
Item no VVS	045268020

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,008
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	47
Länge (l1)	22
Länge (l2)	22
z1	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905255511
Verpackung GTIN PL3	06414905255580
Verpackung GTIN PL4	06414905255597
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL3	110
Verpackungshöhe PL4	914
Verpackungslänge PL1	87
Verpackungslänge PL3	287

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	8960
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0001566
Verpackungsband PL3	0,00606144
Verpackungsband PL4	0,87744
Verpackungsgewicht PL1	0,041
Verpackungsgewicht PL3	0,786
Verpackungsgewicht PL4	113,032
Verpackungsbreite PL1	72
Verpackungsbreite PL3	192
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com