


Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr black 16x2,2 25/20 50m

1008993

- Ringmaterial

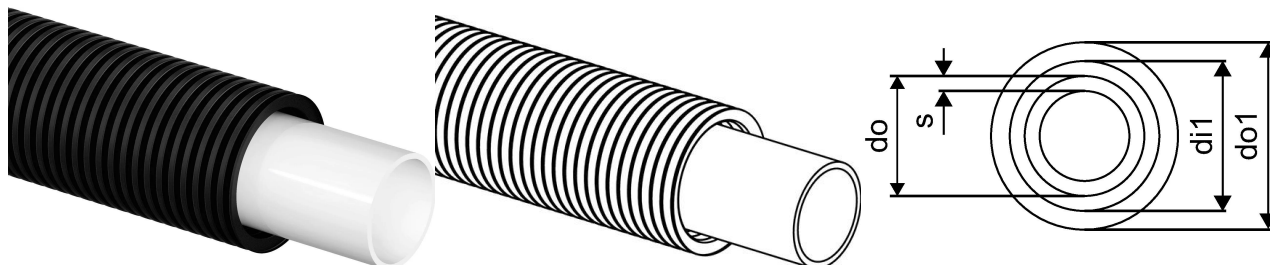

Ausschreibungstexte Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr black

Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr black 16x2,2 25/20 50m

1008993

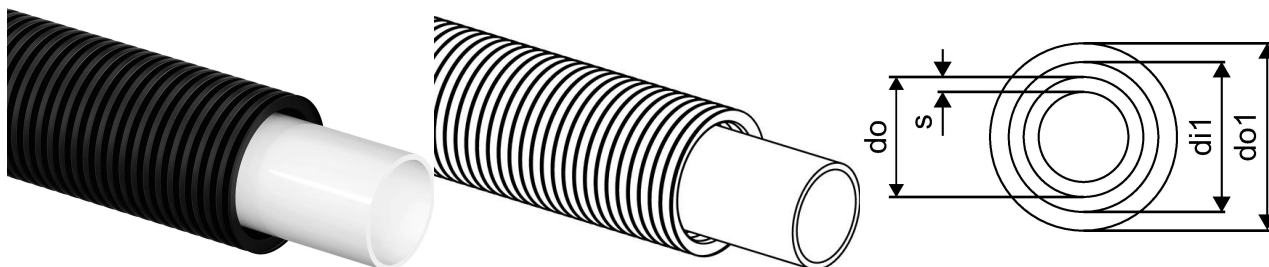

Measurements

Inner_diameter_di1	20
Außendurchmesser_do	16
Außendurchmesser_do1	25
Wandstärke_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500018627
Item no GF	35001008993
Item no GTIN	07321500018627

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,162
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL3	06414905255924
Verpackung GTIN PL4	06414905255931
Verpackungshöhe PL3	780
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL3	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL3	50
Verpackungsmenge PL4	550
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL3	0,06084
Verpackungsband PL4	0,912

Verpackungsgewicht PL3	8,5
Verpackungsgewicht PL4	115,5
Verpackungsbreite PL3	100
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com