
Produktdatenblatt



GF Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr 25x3,5 34/28 50m

1008995

- Ringmaterial

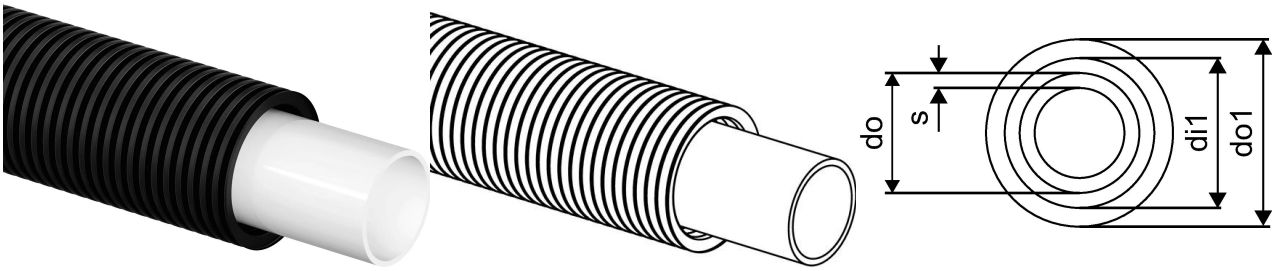

Ausschreibungstexte GF Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr

Spezifikation


- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Anwendungsklasse 2 als Trinkwasserrohr für die Warm- und Kaltwasserinstallation
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.

GF Uponor Aqua Pipe natur im Schutzrohr 25x3,5 34/28 50m

1008995

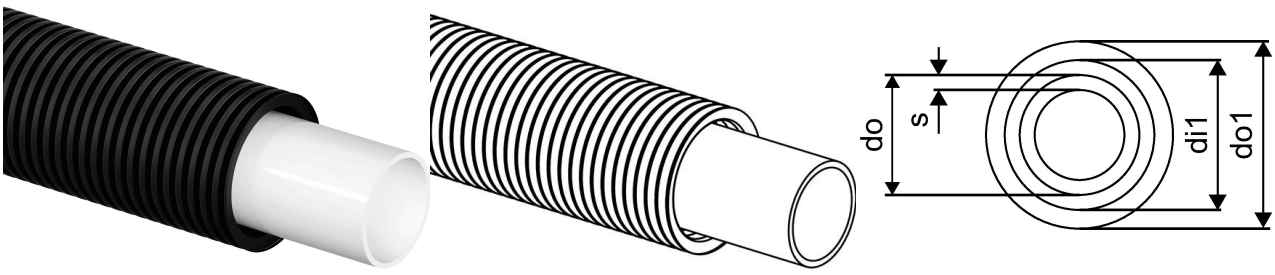

Measurements

Inner_diameter_di1	28
Außendurchmesser_do	25
Außendurchmesser_do1	34
Wandstärke_s	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	34
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,354
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905434398
Verpackung GTIN PL4	06414905488117
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial PL1	corrugated cardboard / cartone
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	50

Verpackungsmenge PL4	300
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,126710
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	18,760
Verpackungsgewicht PL4	137,56
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+