


## Uponor Vario PLUS Distanzringset

1009215

- Distanzringe für die gleichzeitige Heizkreisanbindung von unten und oben

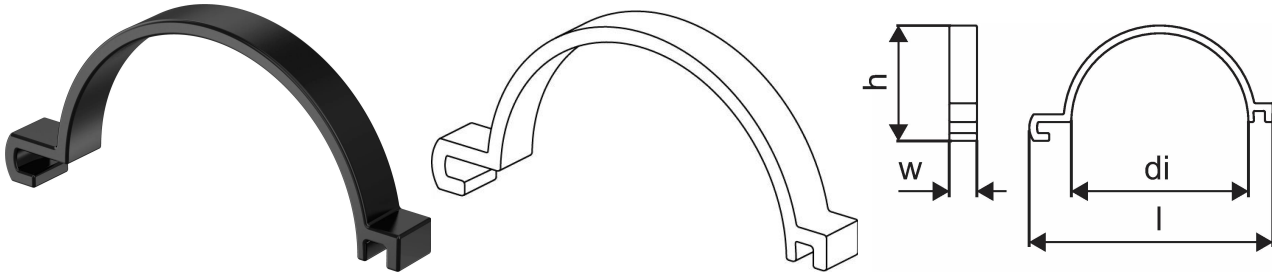

### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Distanzringset

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Distanzringset

1009215

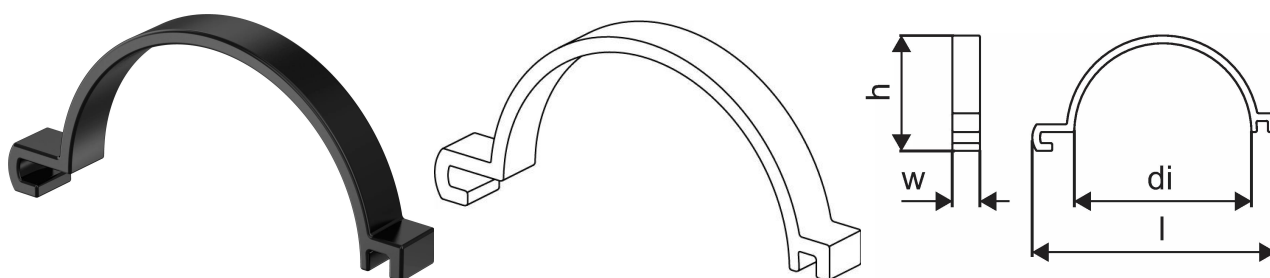

### Product code

Item no EAN	4016203841834
Item no GF	35001009215
Item no GTIN	04016203841834
Item no LVI	2025831
Item no NOBB	41948022
Item no NRF	8362667
Item no RSK	2418977
Item no VVS	087604168

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	5
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,046
Breite der Artikeleinheit	15
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	220
Z-Messung h	104
Z-Messung w1	25

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900622226
Verpackung GTIN PL3	06414900385176
Verpackung GTIN PL4	06414905655946
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL3	55
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL3	155
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL3	21
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL3	PAP_OTHER
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00002
Verpackungsband PL3	0,001321375
Verpackungsgewicht PL1	0,047
Verpackungsgewicht PL3	1,923
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL3	155

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)