


Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahl. NC 230V FT30x1,5

1013006

- Zur Ansteuerung der Rücklaufventile am Uponor Vario S Verteiler
- Verschraubung IG M 30 x 1,5, mit Hubanzeige
- Anschlusskabel 0,75 mm² x 1,0 m ohne Stecker mit Aderendhülsen
- Spritzwassergeschützt IP54

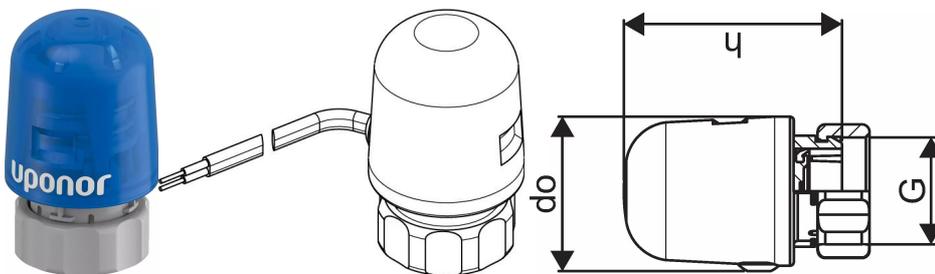

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahl. NC

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Thermoantrieb Edelstahlv. NC 230V FT30x1,5

1013006

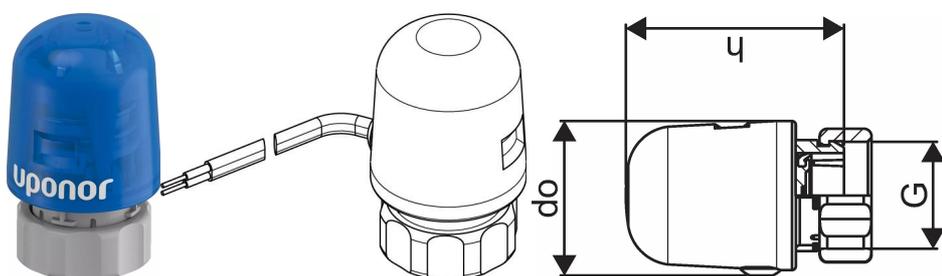

Technische Daten

Item no EAN	4021598002937
Item no GTIN	04021598002937
Item no VVS	466234402
Item no LVI	2025233
Maßeinheit	St.
z-Maß h	56 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	10
Verpackungsmenge 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905584987
Packaging GTIN PL3	06414905584994
Packaging GTIN PL4	06414905635795
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,11 kg
Item Unit Width	40 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com