


Uponor MLC Rohr weiß S 40x4,0 5m

1013446

- Stange

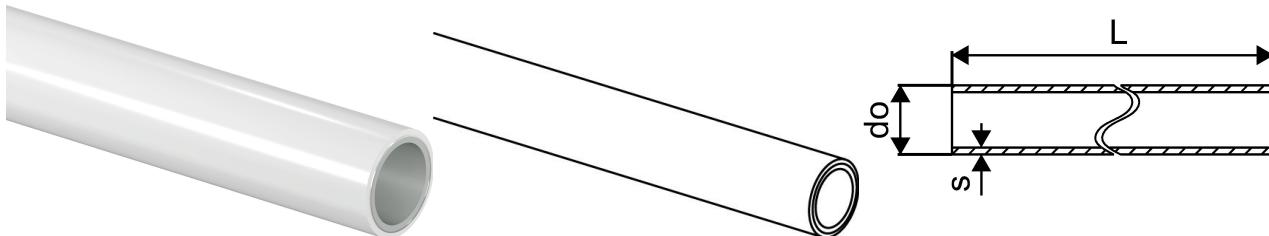

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 40x4,0 5m

1013446

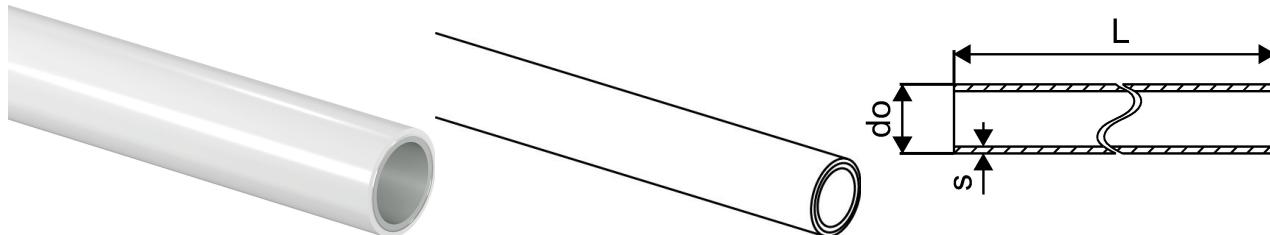

Product code

Item no EAN	4021598005570
-------------	---------------

Item no GF	35001013446
------------	-------------

Item no GTIN	04021598005570
--------------	----------------

Item no LVI	1720107
-------------	---------

Item no NOBB	41940038
--------------	----------

Item no NRF	5071343
-------------	---------

Item no RSK	1873321
-------------	---------

Item no VVS	087306140
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,508
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	40
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Außendurchmesser_do	40
---------------------	----

Wandstärke_s	4
--------------	---

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905256914
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL2	06414905256921
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905256938
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	40
---------------------	----

Verpackungshöhe PL2	110
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	725
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	5000
----------------------	------

Verpackungslänge PL2	5070
----------------------	------

Verpackungslänge PL4	5080
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	1020
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,008
Verpackungsband PL2	0,061347
Verpackungsband PL4	4,23545
Verpackungsgewicht PL1	2,54
Verpackungsgewicht PL2	16,18
Verpackungsgewicht PL4	860
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com