


Uponor MLC Rohr weiß S 50x4,5 5m

1013449

- Stange

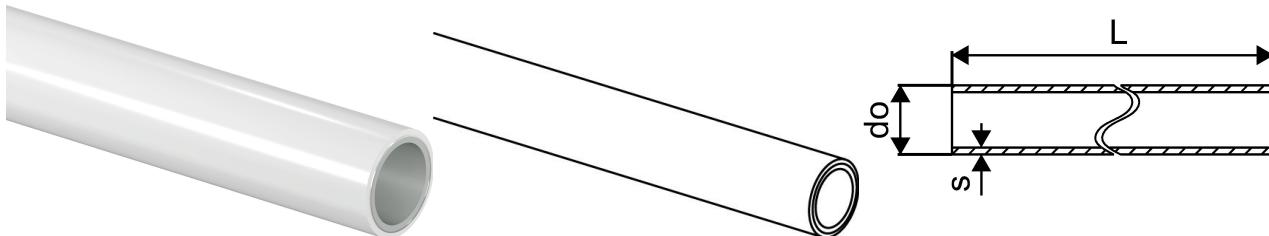

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 50x4,5 5m

1013449

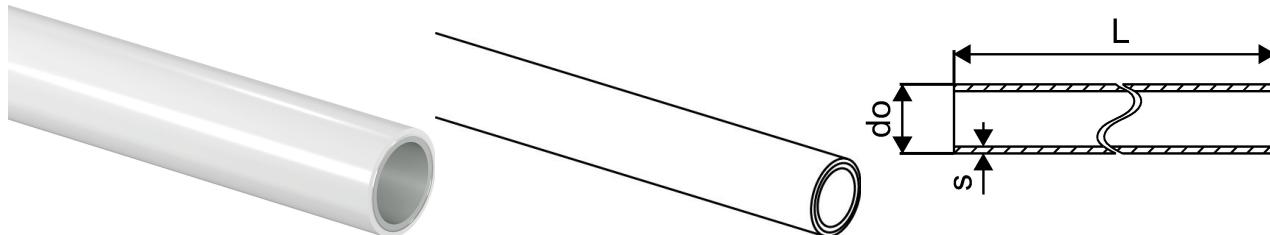

Product code

Item no EAN	4021598005587
-------------	---------------

Item no GF	35001013449
------------	-------------

Item no GTIN	04021598005587
--------------	----------------

Item no LVI	1720108
-------------	---------

Item no NOBB	41940042
--------------	----------

Item no NRF	5071345
-------------	---------

Item no RSK	1873322
-------------	---------

Item no VVS	087306150
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	0,744
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	50
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Außendurchmesser_do	50
---------------------	----

Wandstärke_s	4,5
--------------	-----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905256976
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL2	06414905256983
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905256990
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	50
---------------------	----

Verpackungshöhe PL2	140
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	760
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	5000
----------------------	------

Verpackungslänge PL2	5070
----------------------	------

Verpackungslänge PL4	5080
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	660
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,0125
Verpackungsband PL2	0,099372
Verpackungsband PL4	4,43992
Verpackungsgewicht PL1	3,72
Verpackungsgewicht PL2	22
Verpackungsgewicht PL4	770
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	140
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com