


Uponor MLC Rohr weiß S 63x6,0 5m

1013451

- Stange

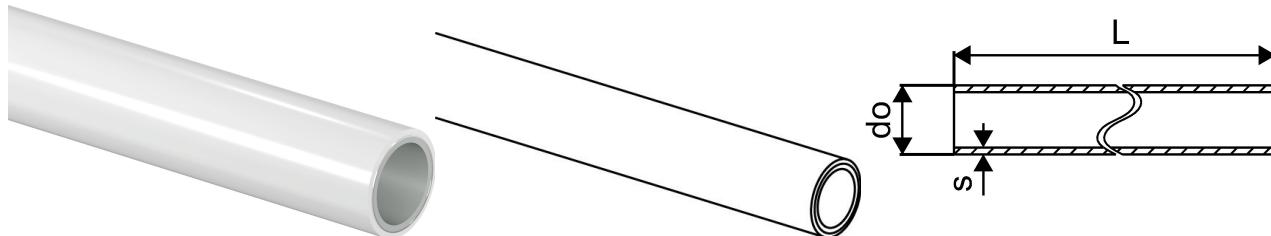

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 63x6,0 5m

1013451

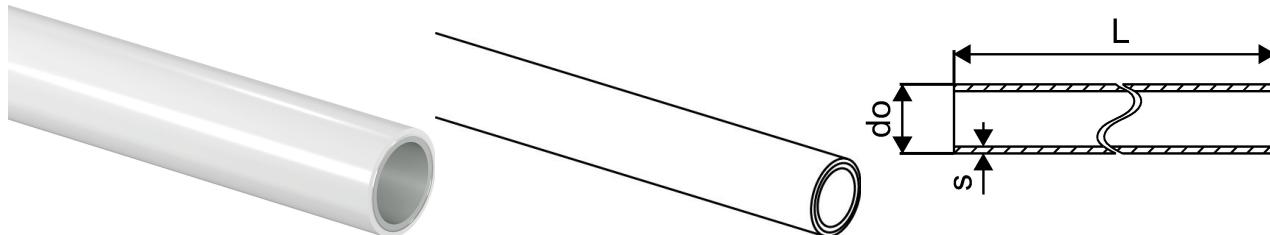

Product code

Item no EAN	4021598005594
-------------	---------------

Item no GF	35001013451
------------	-------------

Item no GTIN	04021598005594
--------------	----------------

Item no LVI	1720109
-------------	---------

Item no NOBB	41940061
--------------	----------

Item no NRF	5071347
-------------	---------

Item no RSK	1873323
-------------	---------

Item no VVS	087306163
-------------	-----------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	1000
--------------------------	------

Gewicht der Artikeleinheit	1,228
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	63
---------------------------	----

Item_UOM	m
----------	---

Measurements

Außendurchmesser_do	63
---------------------	----

Wandstärke_s	6
--------------	---

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905257003
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL2	06414905257010
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905257027
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	63
---------------------	----

Verpackungshöhe PL2	150
---------------------	-----

Verpackungshöhe PL4	810
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	5000
----------------------	------

Verpackungslänge PL2	5070
----------------------	------

Verpackungslänge PL4	5080
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungsmenge PL4	420
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,019845
Verpackungsband PL2	0,114075
Verpackungsband PL4	4,52628
Verpackungsgewicht PL1	6,14
Verpackungsgewicht PL2	26,12
Verpackungsgewicht PL4	780
Verpackungsbreite PL1	63
Verpackungsbreite PL2	150
Verpackungsbreite PL4	1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com