


Uponor Smart Radi Klemmverschraubung Cu 15CU-3/4" Euro

1013830

- Mit G 3/4" Eurokonus elastisch dichtend zum Anschluss von beschichtetem Kupferrohr 15 x 1 mm der Uponor Anschluss-
- Bögen / T-Stücke an einen Hahnblock, Heizkörper oder Uponor Heizkörperanschlussnippel mit G 3/4" AG Eurokonus
- Überwurfmutter Messing beschichtet, Klemmring Messing blank und Dichtkonus aus EPDM
- Überwurfmutter mit Schlüsselweite 27

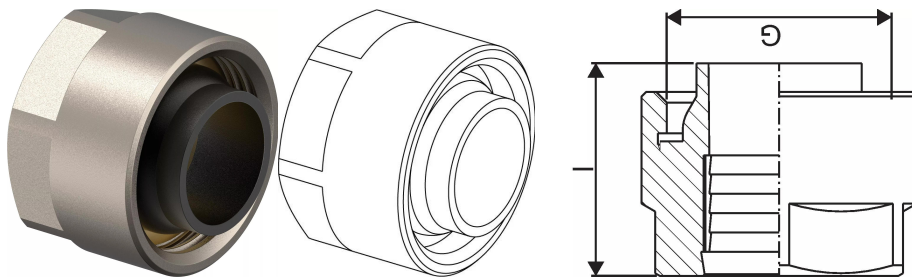

Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Klemmverschraubung Cu

Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

Uponor Smart Radi Klemmverschraubung Cu 15CU-3/4" Euro

1013830

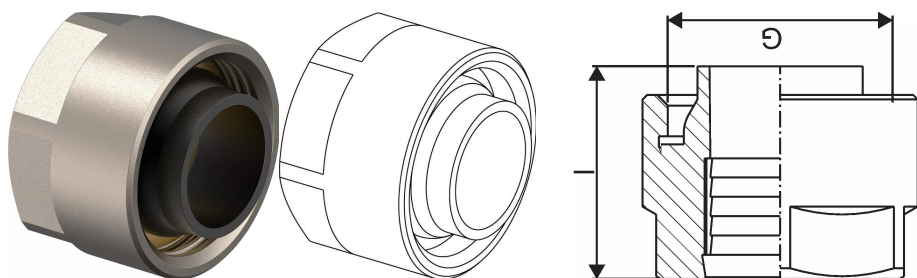

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G 0,75

LÄNGE_L 21

Product code

Item no EAN 4021598010680

Item no GF 35001013830

Item no GTIN 04021598010680

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 27

Länge der Artikeleinheit 30

Gewicht der Artikeleinheit 0,046

Breite der Artikeleinheit 30

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905435289

Verpackung GTIN PL3 06414905445288

Verpackung GTIN PL4 06414905488803

Verpackungshöhe PL1 40

Verpackungshöhe PL3 125

Verpackungshöhe PL4 800

Verpackungslänge PL1 330

Verpackungslänge PL3 160

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 10

Verpackungsmenge PL3 80

Verpackungsmenge PL4 7680

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungstyp PL3 Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001188
Verpackungsband PL3	0,0066
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,465
Verpackungsgewicht PL3	3,8
Verpackungsgewicht PL4	381,813
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL3	330
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com