


## Uponor Smart Radi Anschlussrohr G1/2"MT-15CU l=350mm

**1015425**

- Aus beschichtetem Kupferrohr
- Kupferrohr 15 x 1 mm mit selbstdichtendem Gewinde für den Heizkörperanschluss
- Schlüsselweite 22 mm
- Passend für alle Uponor Press-Wandwinkel und Press-Wandscheiben mit Innengewinde Rp 1/2"
- Ein Anschluss an Hahnblock, Heizkörper oder Uponor Heizkörperanschlussnippel ist über die Uponor Klemmverschraubung
- Cu mit Eurokonus möglich

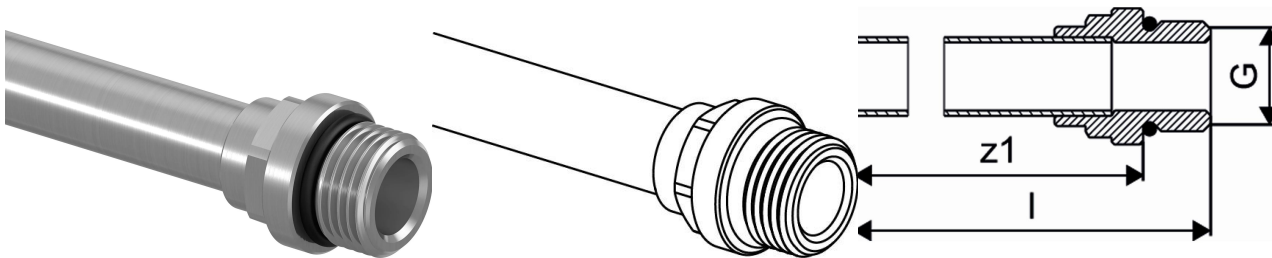

### Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussrohr

#### Spezifikation


- Fittings und Zubehör für die Heizkörperanbindung
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden

#### Anwendung

- Heizungsanwendung für Nieder- und Hochtemperatur - Radiatorenanbindungen gemäß DIN EN ISO 15875

## Uponor Smart Radi Anschlussrohr G1/2"MT-15CU l=350mm

1015425

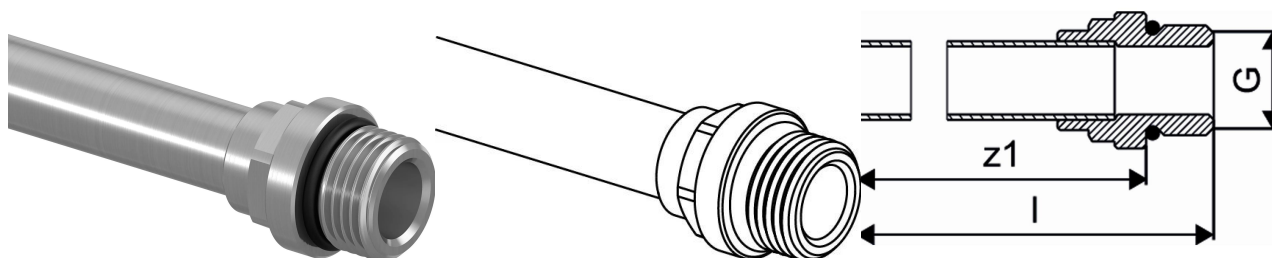

### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
LÄNGE_L	369
z1	356

### Product code

Item no EAN	4021598501294
Item no GF	35001015425
Item no GTIN	04021598501294

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	367
Gewicht der Artikeleinheit	0,183
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905436545
Verpackung GTIN PL4	06414905490059
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL1	360
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL4	640
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0102564

Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL1	3,8
Verpackungsgewicht PL4	121,6
Verpackungsbreite PL1	259
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)