


Uponor Minitec Schraubkupplung 9,9-9,9

1016690

- Messing

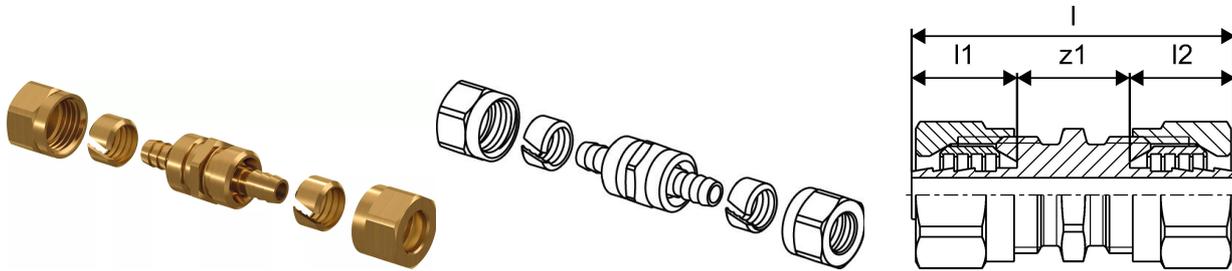

Ausschreibungstexte Uponor Minitec Schraubkupplung

Spezifikation

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Minitec Schraubkupplung 9,9-9,9

1016690

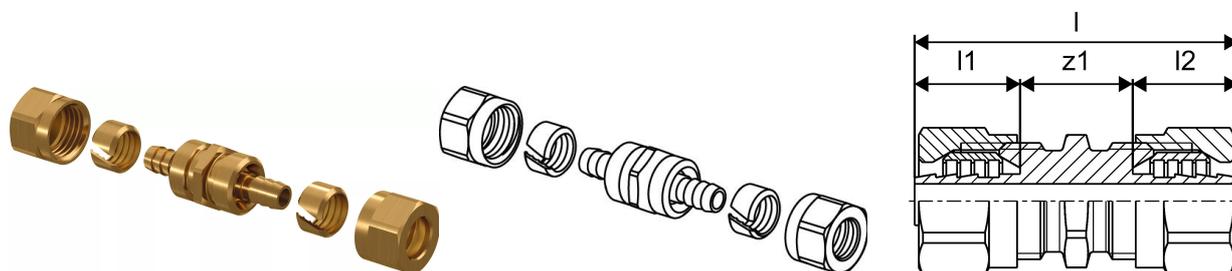

Technische Daten

Item no EAN	6414905515837
Item no GTIN	06414905515837
Item no VVS	045467909
Maßeinheit	St.
Länge (l)	46 mm
Länge (l1)	15 mm
Länge (l2)	15 mm
Verpackungsmenge 1	12
Verpackungsmenge 3	48
Packaging GTIN PL1	06414905437047
Packaging GTIN PL3	06414905665235
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,07 kg
Item Unit Width	19 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com