


GF Uponor Ecoflex Thermo Rohr mini 25x2,3/68

1018132

- Heizen und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- CSTB Systemzertifizierung

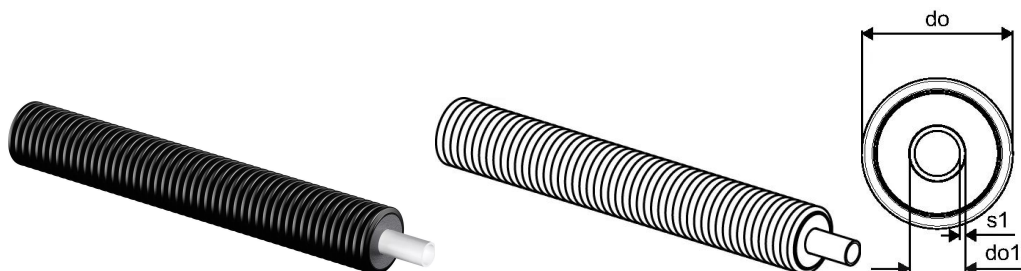

Ausschreibungstexte GF Uponor Ecoflex Thermo Rohr mini

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

GF Uponor Ecoflex Thermo Rohr mini 25x2,3/68

1018132

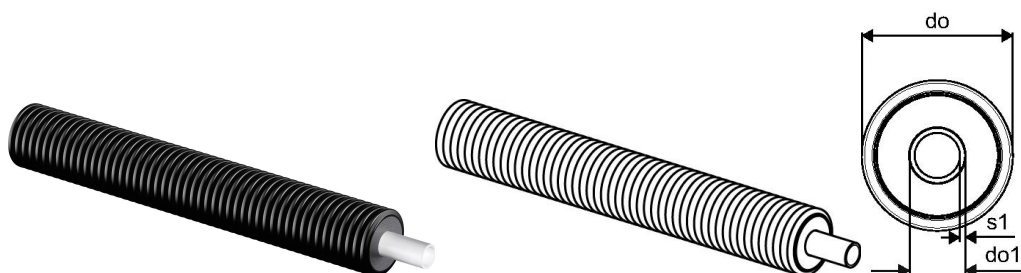

Measurements

Biegeradius M	0,2
Außendurchmesser_do	68
Außendurchmesser_do1	25
Wandstärke_s1	2,3

Product code

Item no EAN	6414905203215
Item no GF	35001018132
Item no GTIN	06414905203215

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,5
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905437344
Verpackungshöhe PL1	1600
Verpackungslänge PL1	740
Verpackungsmenge PL1	200
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungsvolumen PL1	1,8944
Verpackungsgewicht PL1	100
Verpackungsbreite PL1	1600

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

E ch.ps@georgfischer.com