


Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 90x8,2 /175

1018236

- Heizen und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- CSTB Systemzertifizierung

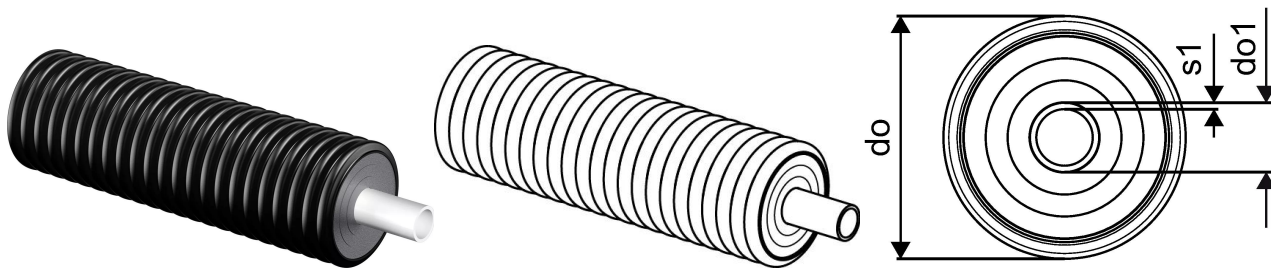

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Varia Rohr Single

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- CSTB Systemzertifizierung

Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 90x8,2 /175

1018236

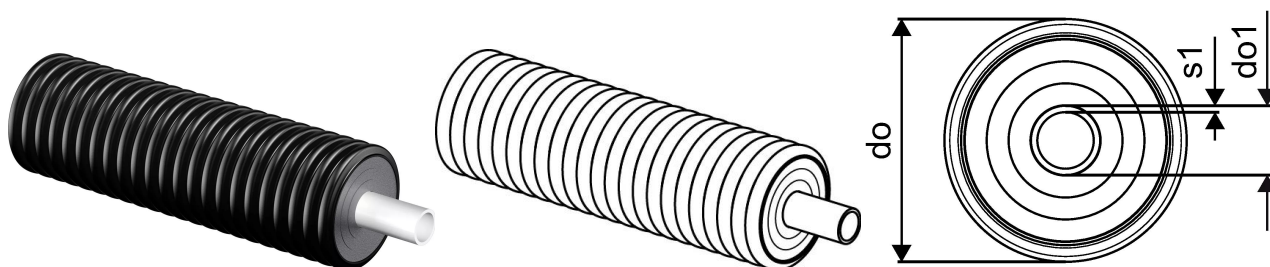

Measurements

Biegeradius M 0,7

Außendurchmesser_do 175

Außendurchmesser_do1 90

Wandstärke_s1 8,2

Product code

Item no EAN 4021598111998

Item no GF 35001018236

Item no GTIN 04021598111998

Item no VVS 087807490

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 90

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 3,14

Breite der Artikeleinheit 90

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437672

Verpackungshöhe PL1 2200

Verpackungslänge PL1 2000

Verpackungsmenge PL1 100

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungsvolumen PL1 9,68

Verpackungsgewicht PL1 314

Verpackungsbreite PL1 2200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com