


Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 110x10,0 /175

1018237

- Heizen und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- CSTB Systemzertifizierung

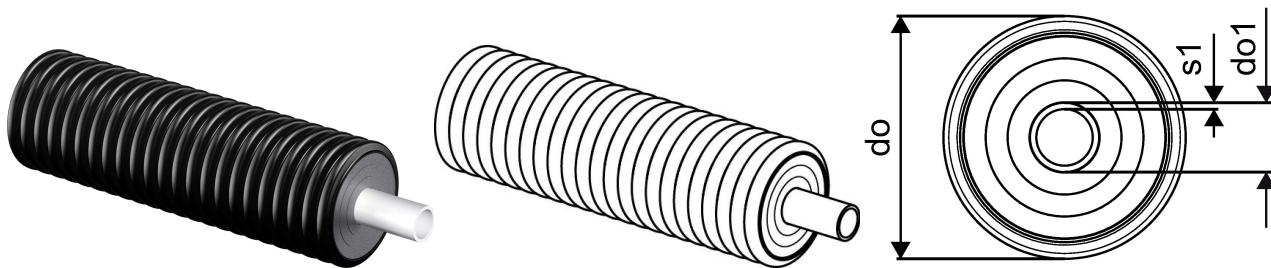

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Varia Rohr Single

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff Rohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- CSTB Systemzertifizierung

Uponor Ecoflex Varia Rohr Single 110x10,0 /175

1018237

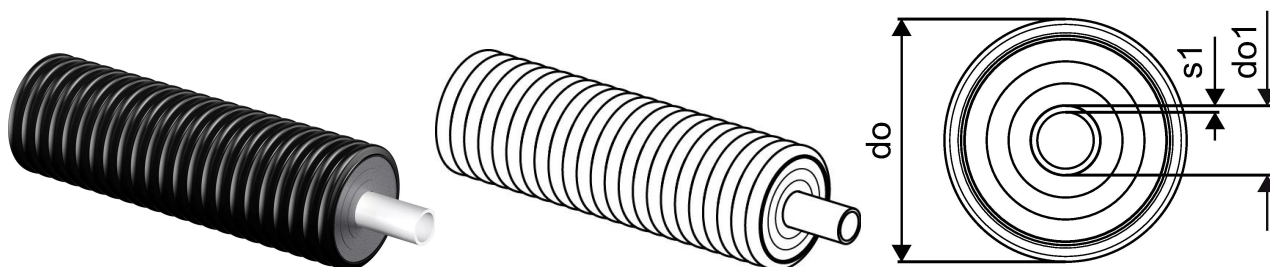

Measurements

Biegeradius M 0,9

Außendurchmesser_do 175

Außendurchmesser_do1 110

Wandstärke_s1 10

Product code

Item no EAN 4021598112001

Item no GF 35001018237

Item no GTIN 04021598112001

Item no VVS 087807510

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 110

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 4,14

Breite der Artikeleinheit 110

Item_UOM m

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905437689

Verpackungshöhe PL1 2200

Verpackungslänge PL1 2000

Verpackungsmenge PL1 100

Verpackungstyp PL1 Coil

Verpackungsvolumen PL1 9,68

Verpackungsgewicht PL1 414

Verpackungsbreite PL1 2200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com