


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 68+90

1018267

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Schrumpfschlauch, PE-Mauerhülse

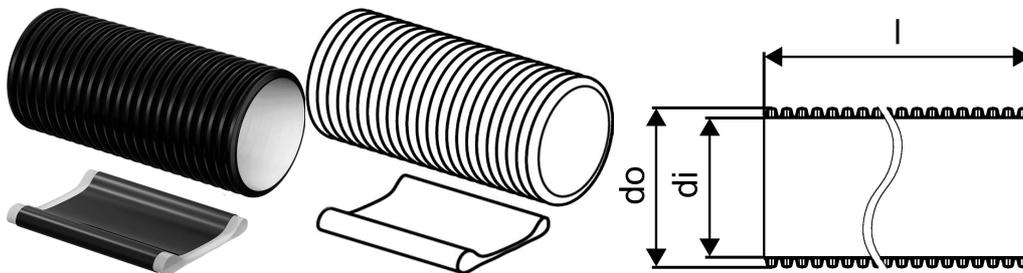

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 68+90

1018267

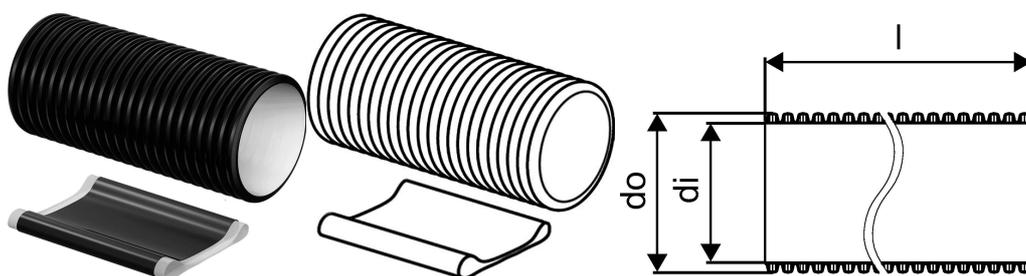

Technische Daten

Item no EAN	6414905254125
Item no GTIN	06414905254125
Item no VVS	087913090
RSK no.	2282156
Item no NRF	8360921
Item no LVI	3010610
Maßeinheit	St.
Länge (l)	550 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905259366
Item Unit Height	110 mm
Item Unit Weight	1 kg
Item Unit Width	110 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com