


Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 175+200

1018268

- Zum Einbetonieren oder Einmauern
- NDW = nicht druckwasserdicht
- Schrumpfschlauch, PE-Mauerhülse

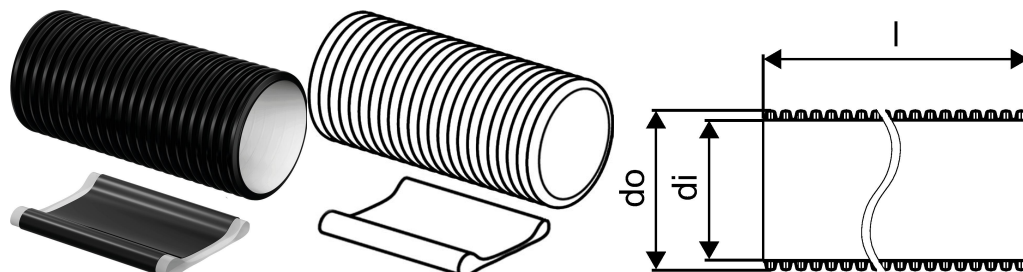

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Mauerdurchführung NDW 175+200

1018268

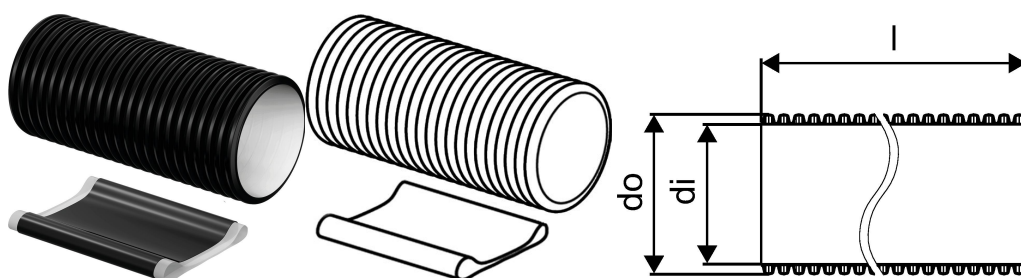

Measurements

Inner_diameter_di	218
LÄNGE_L	550
Außendurchmesser_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	250
Länge der Artikeleinheit	550
Gewicht der Artikeleinheit	1,665
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900507844
Verpackungshöhe PL1	250
Verpackungslänge PL1	550
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,034375
Verpackungsgewicht PL1	1,697
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com