


## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+32+40/68

**1018316**

- Für 1-Mediumrohr
- Zum Schutz der Dämmung an den Rohrenden
- Zur Bauteilabschottung
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Bestehend aus EPDM Gummiendkappe, Edelstahlklemmring und Quelldichtungsring
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

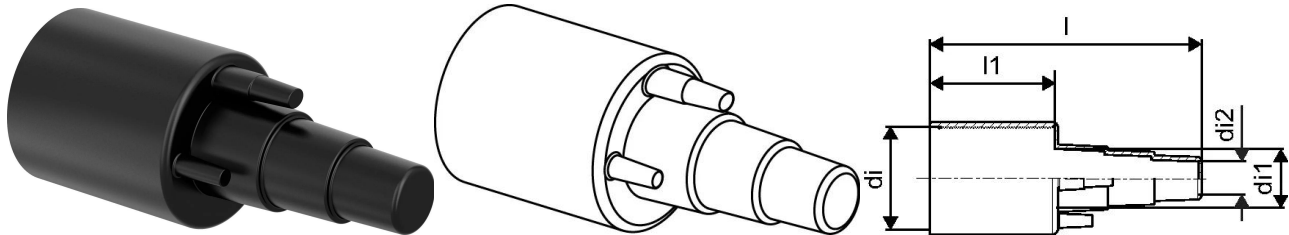

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Gummi-Endkappe, Single 25+32+40/68

1018316

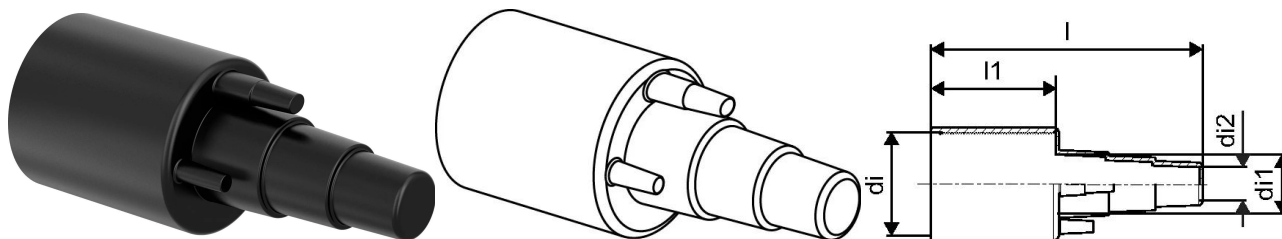

### Measurements

Inner_diameter_di	68
Inner_diameter_di1	40
Inner_diameter_di2	25
LÄNGE_L	174
Länge (l1)	80

### Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	84
Länge der Artikeleinheit	175
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	93
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905259564
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001413125
Verpackungsgewicht PL1	0,16

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)