



Uponor Ecoflex Schacht 6x140/175/200

1018326

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

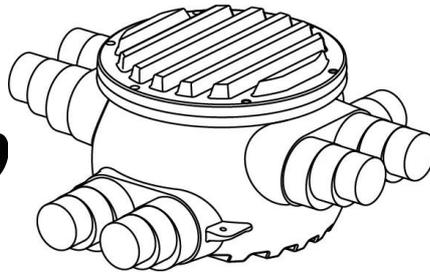

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Schacht 6x140/175/200

1018326

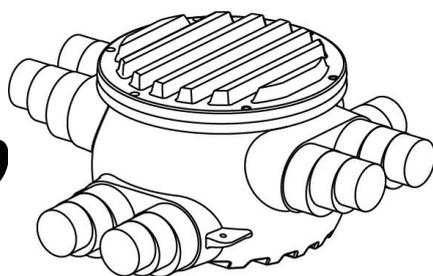

Technische Daten

Item no EAN	6414905230020
Item no GTIN	06414905230020
Item no VVS	087918006
RSK no.	2190554
Item no NRF	8360631
Item no LVI	3010807
Maßeinheit	St.
Länge (l)	1652 mm
Länge (l2)	1316 mm
z-Maß b	300 mm
z-Maß h	725 mm
z-Maß h1	420 mm
z-Maß h2	200 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	3
Packaging GTIN PL1	06414900324847
Packaging GTIN PL4	06414905490677
Item Unit Height	725 mm
Item Unit Weight	51 kg
Item Unit Width	1316 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com