



Uponor Ecoflex Schacht 8x140/175/200

1018327

- Für verschiedene Anschlussmöglichkeiten von Ecoflex Rohrleitungen
- Gedämmter PE-Schachtkörper mit Auslassstutzen
- T und X Modell verfügbar
- Dauerlast 500 kg, höhere Belastungsaufnahme durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- CSTB Systemzertifizierung

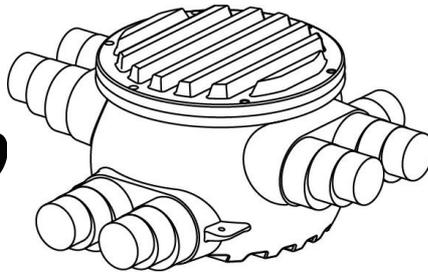

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Schacht

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Schacht 8x140/175/200

1018327

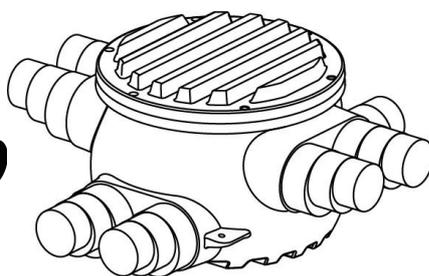

Technische Daten

Item no EAN	6414905230037
Item no GTIN	06414905230037
Item no VVS	087918008
RSK no.	2190553
Item no NRF	8360632
Item no LVI	3010808
Maßeinheit	St.
Länge (I)	1652 mm
Länge (I1)	1632 mm
z-Maß b	300 mm
z-Maß h	725 mm
z-Maß h1	420 mm
z-Maß h2	200 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	3
Packaging GTIN PL1	06414900324861
Packaging GTIN PL4	06414905490684
Item Unit Height	725 mm
Item Unit Weight	54 kg
Item Unit Width	1632 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com