


Uponor MLC Rohr weiß S 50x4,5 3m

1021980

- Stange

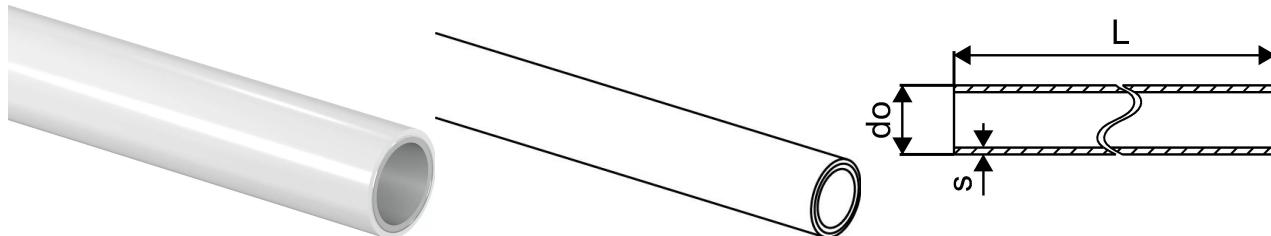

Ausschreibungstexte Uponor MLC Rohr weiß S

Spezifikation

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrende mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor MLC Rohr weiß S 50x4,5 3m

1021980

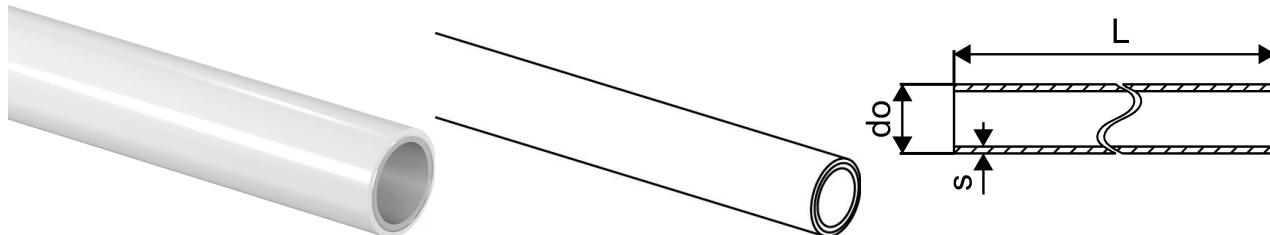

Product code

Item no EAN 4021598007161

Item no GF 35001021980

Item no GTIN 04021598007161

Item no LVI 1720128

Item no NOBB 41939898

Item no NRF 5071304

Item no RSK 1873905

Item no VVS 087306050

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 50

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 0,763

Breite der Artikeleinheit 50

Item_UOM m

Measurements

Außendurchmesser_do 50

Wandstärke_s 4,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905260539

Verpackung GTIN PL2 06414905260546

Verpackung GTIN PL4 06414905260553

Verpackungshöhe PL1 50

Verpackungshöhe PL2 140

Verpackungshöhe PL4 760

Verpackungslänge PL1 3000

Verpackungslänge PL2 3007

Verpackungslänge PL4 3007

Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL2	12
Verpackungsmenge PL4	396
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,0075
Verpackungsband PL2	0,0589372
Verpackungsband PL4	2,628118
Verpackungsgewicht PL1	2,289
Verpackungsgewicht PL2	15,562
Verpackungsgewicht PL4	513,533
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	140
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com