


Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 20-Rp3/4"FT

1023011

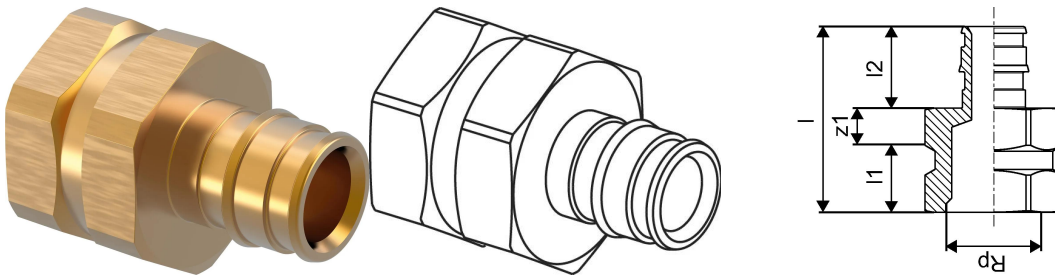

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsmuffe PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 20-Rp3/4"FT

1023011

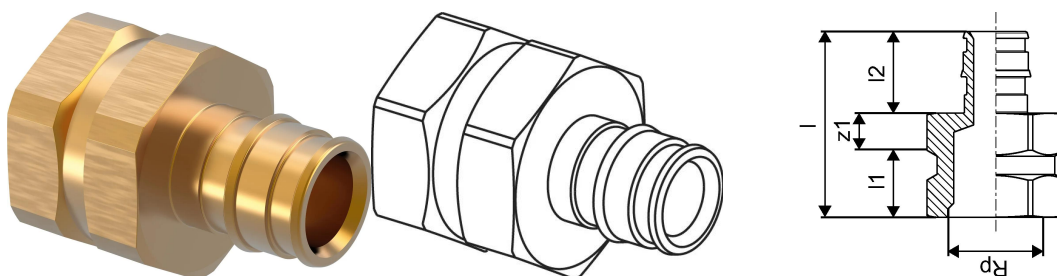

Technische Daten

Item no EAN	7331541032025
Item no GTIN	07331541032025
Maßeinheit	St.
Innengewinde Rp	0.75 inch
Länge (l)	46 mm
Länge (l1)	18 mm
Länge (l2)	22 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	40
Verpackungsmenge 4	3840
Item Replacement 1	1145667
Packaging GTIN PL1	06414905260966
Packaging GTIN PL3	06414905260973
Packaging GTIN PL4	06414905260980
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,098 kg
Item Unit Width	34 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com