


Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 25-Rp3/4"FT

1023012

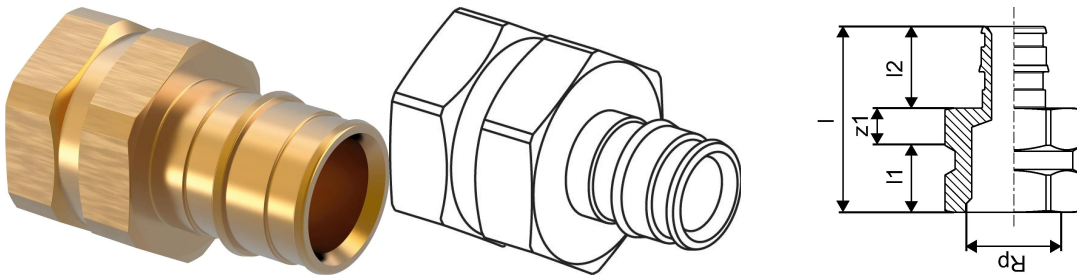

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergangsmuffe PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Übergangsmuffe PL 25-Rp3/4"FT

1023012

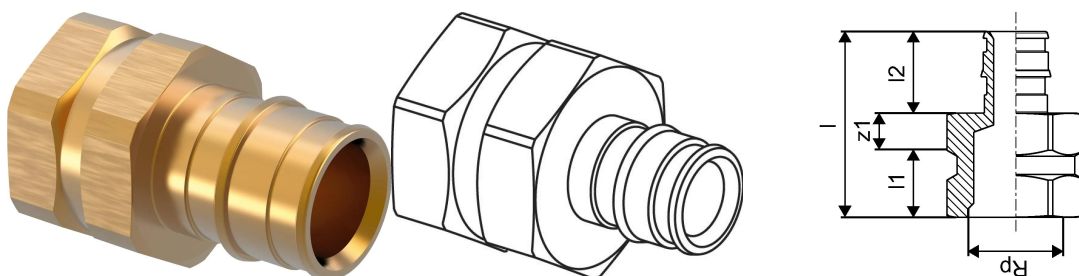

Technische Daten

Item no EAN	7331541032032
Item no GTIN	07331541032032
Maßeinheit	St.
Innengewinde Rp	0.75 inch
Länge (l)	51 mm
Länge (l1)	18 mm
Länge (l2)	27 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	40
Verpackungsmenge 4	3840
Item Replacement 1	1145668
Packaging GTIN PL1	06414905260997
Packaging GTIN PL3	06414905261000
Packaging GTIN PL4	06414905261017
Item Unit Height	52 mm
Item Unit Weight	0,115 kg
Item Unit Width	36 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com