


Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 16-G1/2"SN

1023014

- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1.

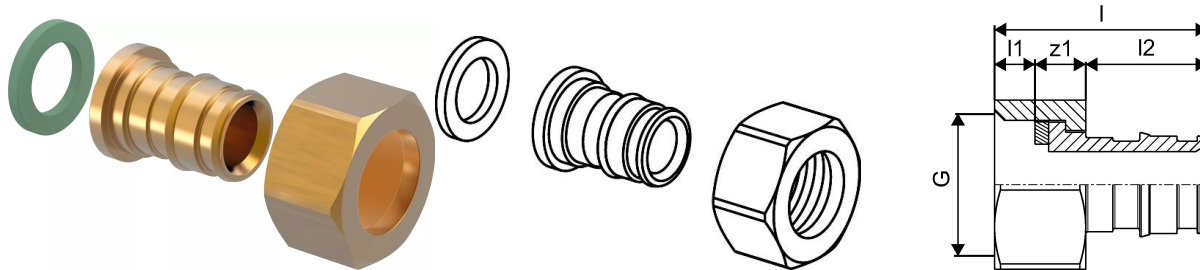

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 16-G1/2"SN

1023014

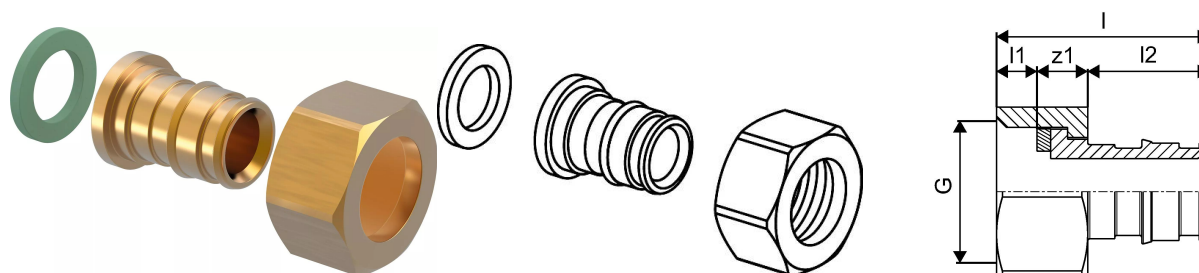

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,5
LÄNGE_L	31,5
Länge (I1)	6
Länge (I2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032957
Item no GF	35001023014
Item no GTIN	07331541032957

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	27
Gewicht der Artikeleinheit	0,045
Breite der Artikeleinheit	27
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905261055
Verpackung GTIN PL3	06414905261062
Verpackung GTIN PL4	06414905261079
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	100

Verpackungsmenge PL4	9600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000175
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,234
Verpackungsgewicht PL3	4,6
Verpackungsgewicht PL4	436,349
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com