


Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 20-G1/2"SN

1023015

- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1.

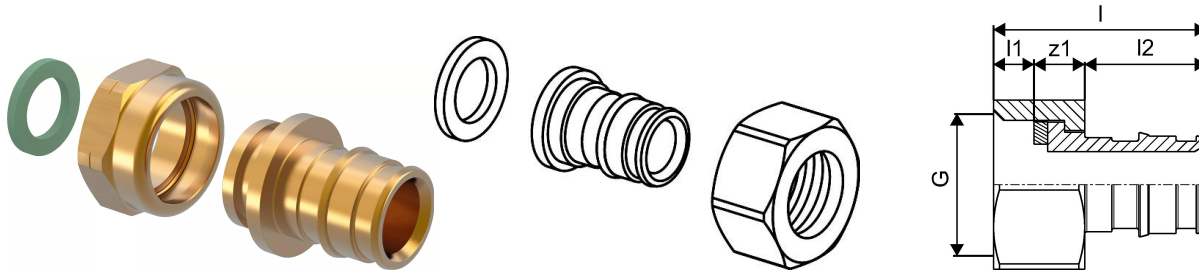

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 20-G1/2"SN

1023015

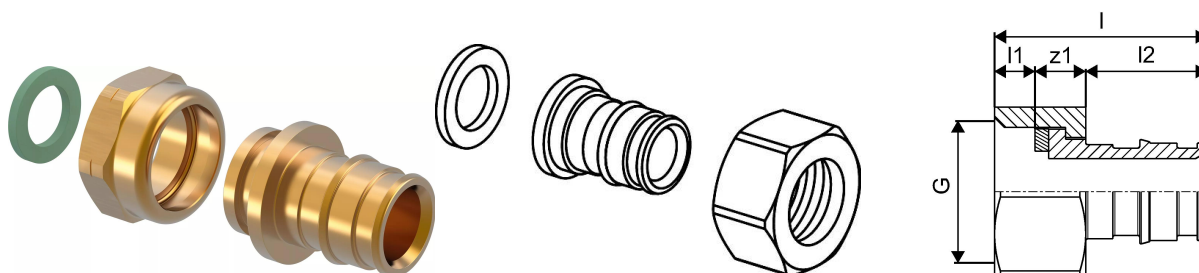

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,5
LÄNGE_L	42
Länge (l1)	7,5
Länge (l2)	22
z1	12,5

Product code

Item no EAN	7331541032964
Item no GF	35001023015
Item no GTIN	07331541032964

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	29
Gewicht der Artikeleinheit	0,063
Breite der Artikeleinheit	29
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905261086
Verpackung GTIN PL3	06414905261093
Verpackung GTIN PL4	06414905261109
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	60

Verpackungsmenge PL4	5760
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0002415
Verpackungsband PL3	0,0049742
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,324
Verpackungsgewicht PL3	3,985
Verpackungsgewicht PL4	382,522
Verpackungsbreite PL1	30
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com