


Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 20-G3/4"SN

1023016

- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1.

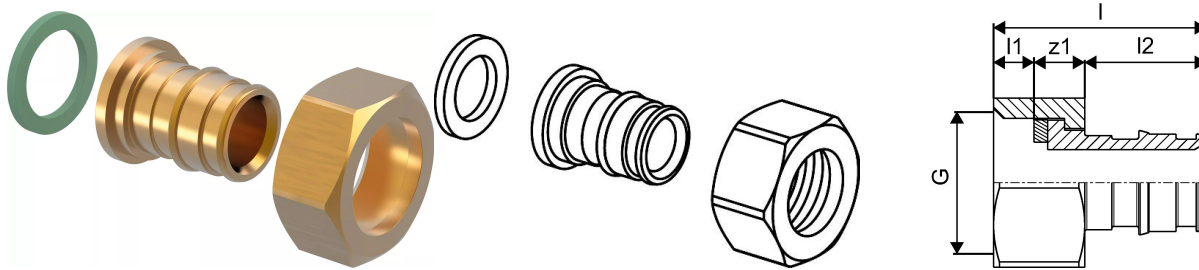

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 20-G3/4"SN

1023016

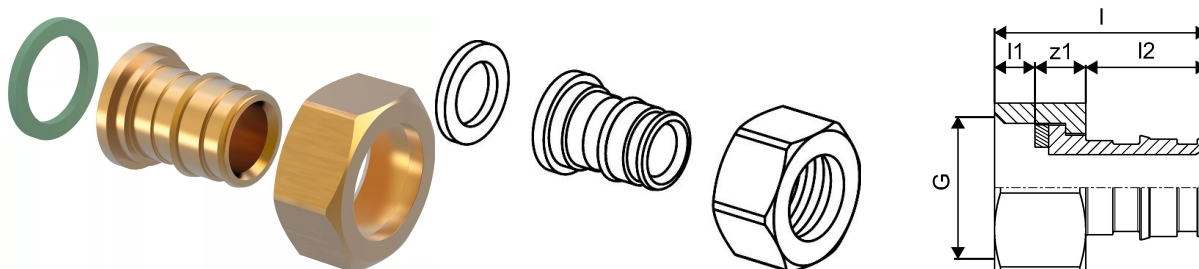

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	36
Länge (l1)	6,5
Länge (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	30
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905261116
Verpackung GTIN PL3	06414905261123
Verpackung GTIN PL4	06414905261130
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL3	185
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	126
Verpackungslänge PL3	185
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	50

Verpackungsmenge PL4	4800
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00022176
Verpackungsband PL3	0,0031487
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,351
Verpackungsgewicht PL3	3,57
Verpackungsgewicht PL4	367,72
Verpackungsbreite PL1	55
Verpackungsbreite PL3	92
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com