


Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 25-G3/4"SN

1023017

- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1.

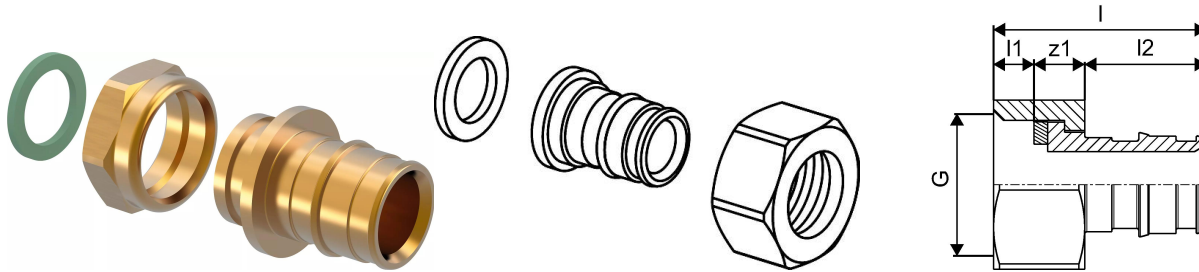

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 25-G3/4"SN

1023017

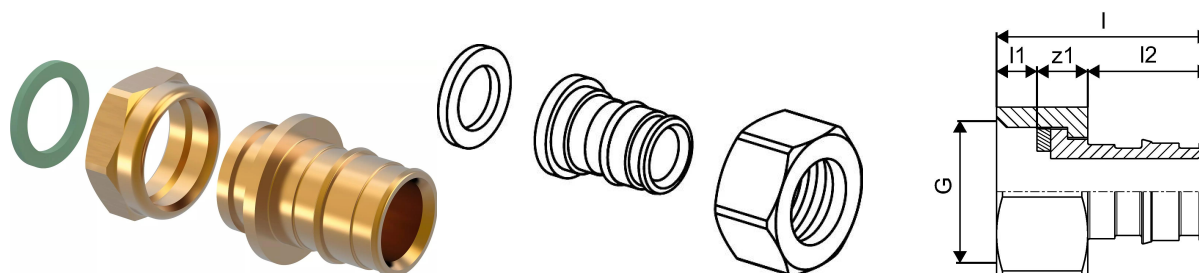

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	0,75
LÄNGE_L	48,5
Länge (l1)	6,5
Länge (l2)	27
z1	15

Product code

Item no EAN	7331541032988
Item no GF	35001023017
Item no GTIN	07331541032988

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	35
Gewicht der Artikeleinheit	0,093
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905261147
Verpackung GTIN PL3	06414905261154
Verpackung GTIN PL4	06414905261161
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL3	280
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	45

Verpackungsmenge PL4	4320
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000392
Verpackungsband PL3	0,0049742
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,469
Verpackungsgewicht PL3	4,337
Verpackungsgewicht PL4	416,342
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL3	187
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com