


Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 25-G1"SN

1023018

- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1.

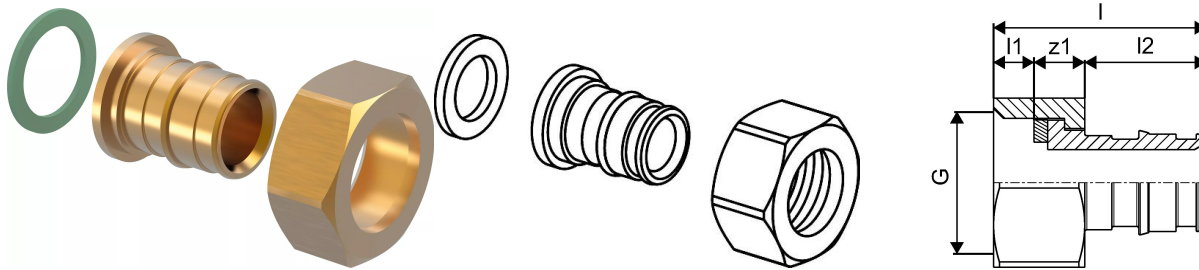

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 25-G1"SN

1023018

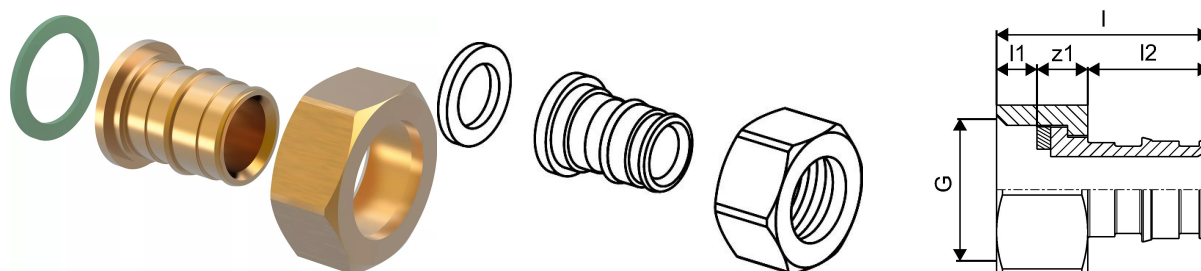

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
LÄNGE_L	44
Länge (I1)	10
Länge (I2)	27
z1	7

Product code

Item no EAN	7331541032995
Item no GF	35001023018
Item no GTIN	07331541032995

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	36
Länge der Artikeleinheit	44
Gewicht der Artikeleinheit	0,126
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905261178
Verpackung GTIN PL3	06414905261185
Verpackung GTIN PL4	06414905261192
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	40

Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00045
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,633
Verpackungsgewicht PL3	5,14
Verpackungsgewicht PL4	495,907
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com