


Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 25-G1"SN

1023018

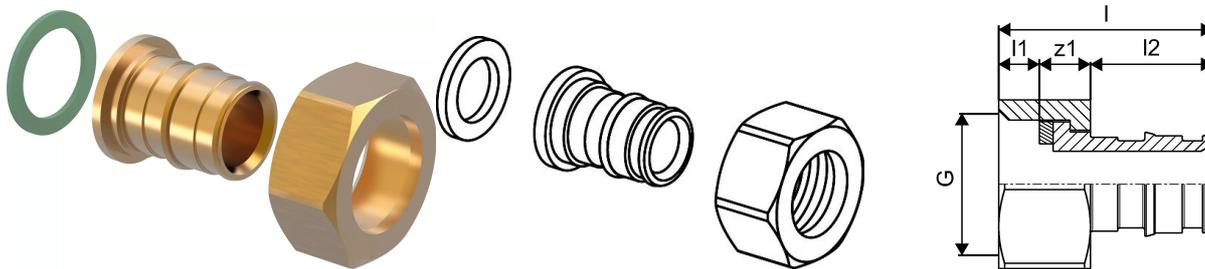

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Verschraubung flachdichtend PL 25-G1"SN

1023018

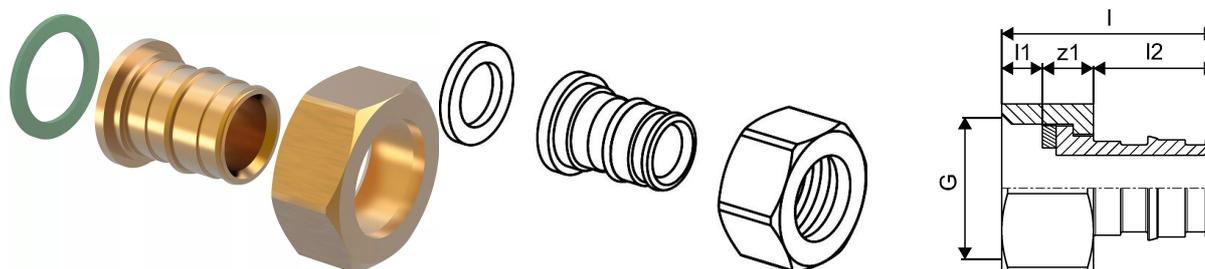

Technische Daten

Item no EAN	7331541032995
Item no GTIN	07331541032995
Maßeinheit	St.
Länge (l)	44 mm
Länge (l1)	10 mm
Länge (l2)	27 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	40
Verpackungsmenge 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905261178
Packaging GTIN PL3	06414905261185
Packaging GTIN PL4	06414905261192
Item Unit Height	36 mm
Item Unit Weight	0,126 kg
Item Unit Width	44 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com