


## Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL 16-G1/2"FT

1023023

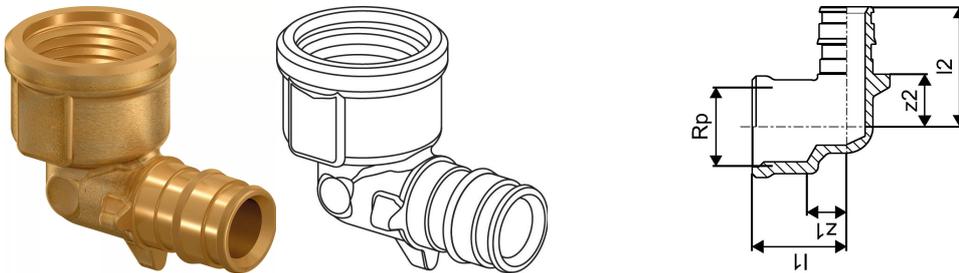

### Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL

#### Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL 16-G1/2"FT

1023023

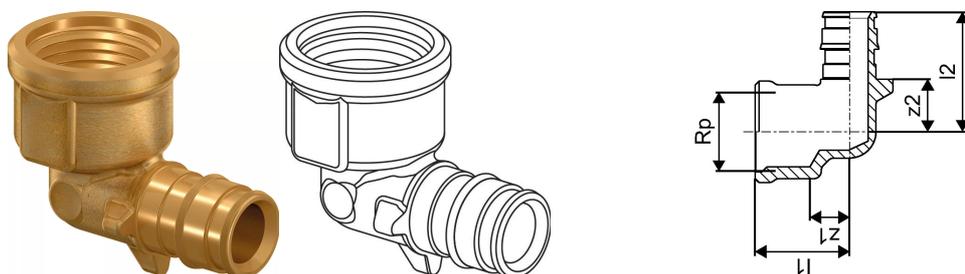

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)