
Produktdatenblatt



GF Uponor RS Adapter S-Press 75-RS2

1029126

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing, verzinnt
- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

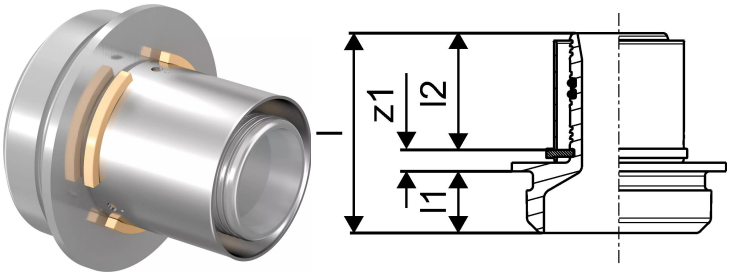

Ausschreibungstexte GF Uponor RS Adapter S-Press

Spezifikation

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS Adapter S-Press 75-RS2

1029126

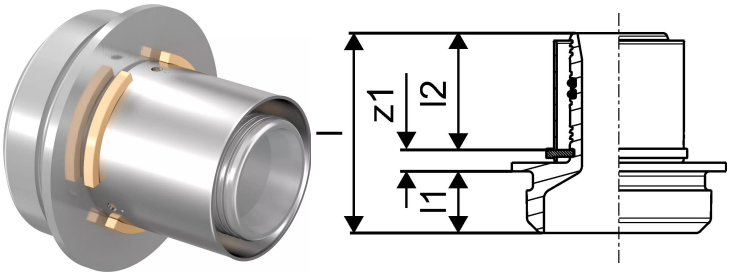

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	89
Länge der Artikeleinheit	79
Gewicht der Artikeleinheit	0,767
Breite der Artikeleinheit	79
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	87,8
Länge (l1)	20
Länge (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439362
Verpackung GTIN PL4	06414905491278
Verpackungshöhe PL1	102
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	202
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	21
Verpackungsmaterial PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_OTHER
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00247248
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	0,826
Verpackungsgewicht PL4	355,4
Verpackungsbreite PL1	120
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	non-corrugated cardboard / cartone non corrugato

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+