


Uponor RS Gewintheadapter Nippel R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

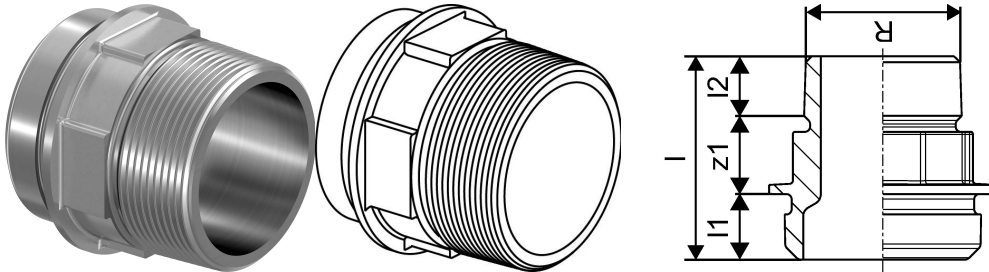

Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Nippel

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Gewindeadapter Nippel R2 1/2"MT-RS2

1029132

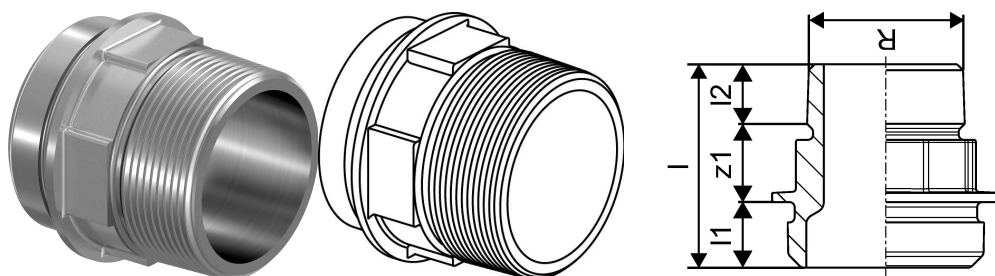

Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	74
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	74
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	62,8
Länge (I1)	20
Länge (I2)	27,1
Male_thread_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439416
Verpackung GTIN PL4	06414905491322
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	117
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0009594
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,607
Verpackungsgewicht PL4	291,36
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com