


Uponor RS Gewintheadapter Nippel R3"MT-RS3

1029133

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

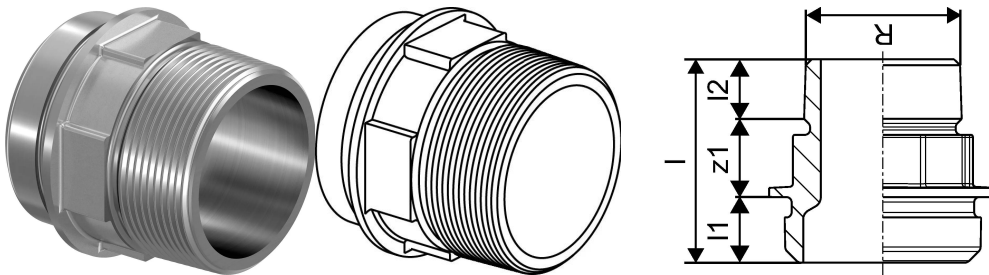

Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Nippel

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Gewindeadapter Nippel R3"MT-RS3

1029133

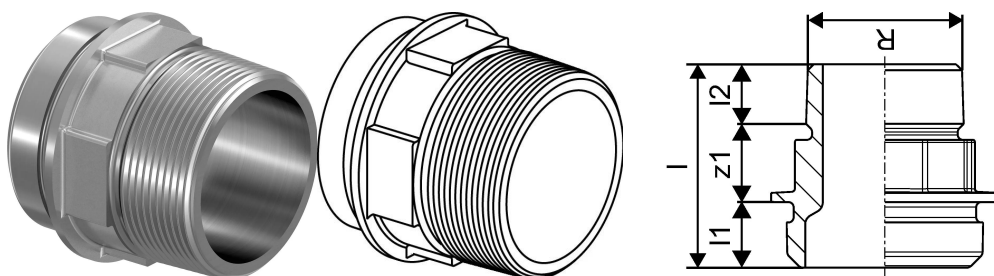

Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	74
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,826
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	72,6
Länge (l1)	20
Länge (l2)	29,8
Male_thread_R	3
z1	22,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905523320
Verpackung GTIN PL4	06414905523337
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungshöhe PL4	715
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00171925
Verpackungsband PL4	0,6864
Verpackungsgewicht PL1	0,926
Verpackungsgewicht PL4	222,12
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com