


Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp1"FT-RS2

1029134

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

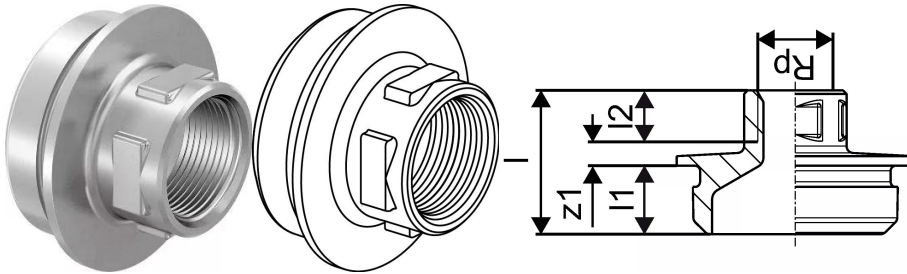

Ausschreibungstexte Uponor RS Gewintheadapter Muffe

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Gewintheadapter Muffe Rp1"FT-RS2

1029134

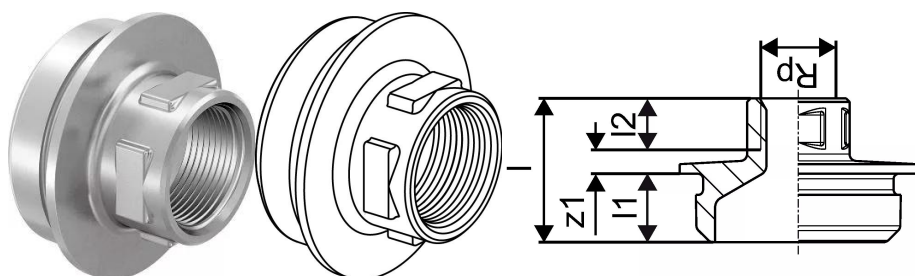

Measurements

Innengewinde Rp	1
LÄNGE_L	44,9
Länge (l1)	20
Länge (l2)	19,1
z1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	64
Gewicht der Artikeleinheit	0,316
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905523306
Verpackung GTIN PL4	06414905523313
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL4	680
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	480
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00096
Verpackungsband PL4	0,6528
Verpackungsgewicht PL1	0,371
Verpackungsgewicht PL4	178,1
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com